

AURINKOPURJEET

KIINTEÄ AURINKOPURJE



FX - kattavat jopa 40 m² / 60 m² yhdellä purjeella

Upeasti muotoillut aurinkopurjeet kohentavat rakennuksen yleisilmettä tarjoten samalla suojaa polttavilta auringonsäteiltä. **Kiinteät aurinkopurjejärjestelmät taas ovat ihanteellinen ratkaisu päiväkoteihin ja kouluihin!**

Ominaisuudet:

- joustava ratkaisu, joka soveltuu erinomaisesti kaiken muotoisiin tiloihin
- erilaisia muotoja, värejä ja kokoja, joista syntyy näyttäviä tilaratkaisuja
- seinäkiinnitys tai vapaasti seisova malli

FX — mallit

kattavat jopa 40 m²
yhdellä purjeella

VEDENKESTÄVÄ



FX-KiTa — mallit

kattavat jopa 60 m²
yhdellä purjeella

EI VEDENKESTÄVÄ

FX-KiTa — mallit

kattavat jopa 60 m²
yhdellä purjeella

EI VEDENKESTÄVÄ



FX - kattavat jopa 40 m² yhdellä purjeella

FX-KiTa - kattavat jopa 60 m² yhdellä purjeella

Kuvaus:

Toimitusaika:	4 - 5 viikkoa
Kangas:	HYDROSOL 270 — korkealaatuinen läpivärjätty 100 % polyesteri, 270 g/m ²
UV-suoja:	UPF 50+ UVA / UVB jopa 99 %
Kankaan vedenkestävyys:	vedenkestävä
Takuu:	3 vuotta (takuu kattaa valmistusviat, ei tuulivaurioita)
Koot (max.)	40 m ²
Tuulenkestävyys:	jopa 20 m² = 17,1 m/s jopa 40 m² = 13,8 m/s
Kangasvärit:	ks. sivu 6

Toimitusaika:	4 - 5 viikkoa
Kangas:	SOLMESH 340 — HDPE-polyeteeniverkkokangas (vettä läpäisevä), 340 g/m ²
UV-suoja:	UVR > 90% Oeko-Tex ja Greenguard -sertifioitu
Kankaan vedenkestävyys:	ei vedenkestävä
Takuu:	3 vuotta (takuu kattaa valmistusviat, ei tuulivaurioita)
Koot (max.)	60 m ²
Tuulenkestävyys:	4 mastoa, jopa 40 m² = 17,1 m/s 6 mastoa, jopa 60 m² = 17,1 m/s
Kangasvärit:	ks. sivu 9

Palosuojattu kangas: SPARK FR - <https://www.tamar.fi/tiedostot/yleiset/palosuojattu-kangas-sunfurl.pdf>

1.

Seinälevyt (seinäkiinnitykset)

- Ruostumaton teräs
- Vakiomuodot (neliö, suorakulmio)
- Sopii kaikille tavallisille seinätyypeille, eristykset mukaan lukien
- Räätelöidyt ratkaisut pyynnöstä (ks. sivu 14)



2.

Köyden ohjaus ja kiinnitys



- Purjeen helppo kiristys ja köyden kiinnitys

3.

Mastot:



- alumiini Ø 86 mm / Ø 102 mm
- ruostumatonta terästä Ø 102 mm

Vakiopituus: 2 m / 3 m / 3,5 m / 4 m / 4,5 m / 5 m

4.

Maston asennusvaihtoehdot



- Seinäkiinnikkeet



- Maahan asennettavat kiinnikelevyt




- KSF - ruuvattava valuhylsy



- valuhylsy (vakio)

AURINKOPURJEET


KIINTEÄ AURINKOPURJE FX — MALLIT

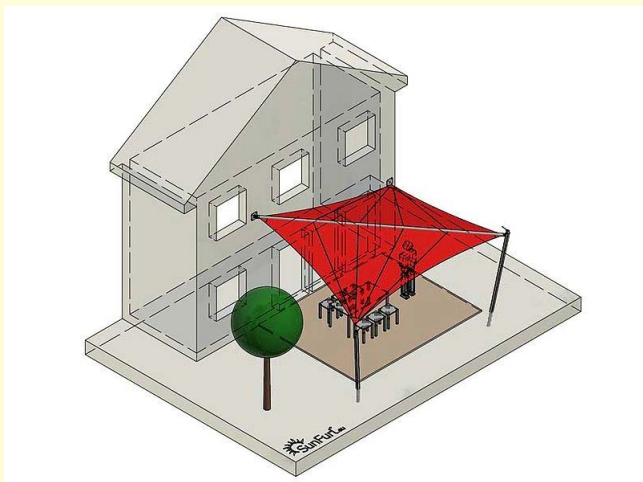

A1

2 x mastoja
2 x seinäkiinnitystä


SunFurl® FX

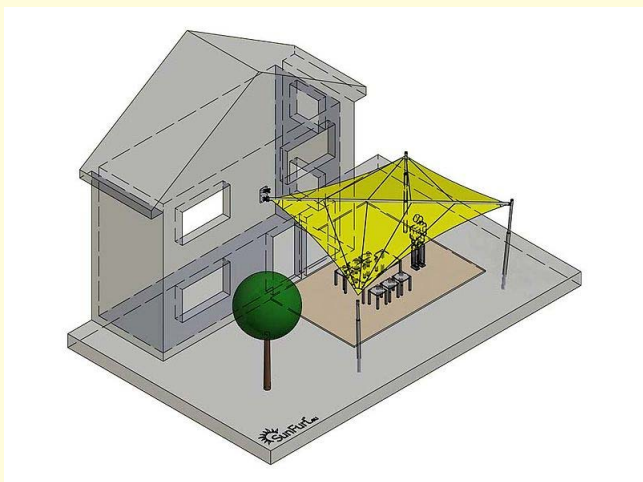

B1

3 x mastoja
1 x seinäkiinnitys

SunFurl® FX

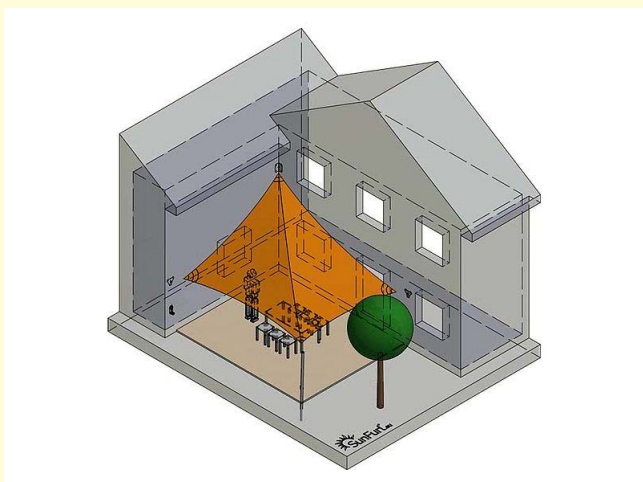


C1

1 x masto
3 x seinäkiinnitystä

SunFurl® FX

AURINKOPURJEET

KIINTEÄ AURINKOPURJE FX — MALLIT

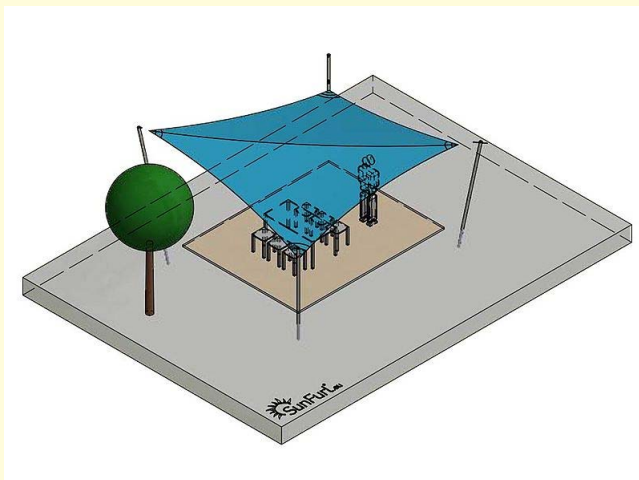

D1

4 x mastoja


SunFurl® FX



E1

1 x masto
2 x seinäkiinnitystä (SEINÄKIINNIKKEET)

SunFurl® FX

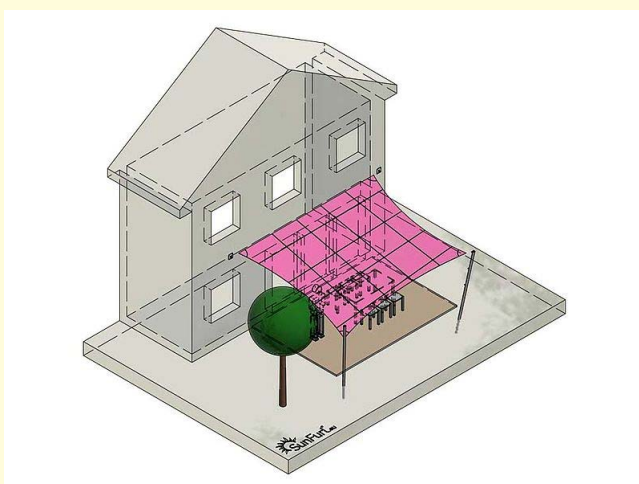

E2

2 x mastoja
2 x seinäkiinnitystä

SunFurl® FX

AURINKOPURJEET

KIINTEÄ AURINKOPURJE FX — KANKAIDEN VÄRIT (VEDENKESTÄVÄ)



VAKIOVÄRIT




HS 1016
Lava Grey *Linen*




HS 1017
Grey



HS 1018
Charcoal Grey



HS 1019
Light Grey




HS 1020
Silver Grey




HS 2010
Bianco



HS 3016
Akoya *Linen*



HS 3015
Champagner




HS 1015
Taupe



HS 3017
Beige Brown



HS 4013
Bordeaux




HS 8010
Orange




HS 5011
Citron



HS 6011
Pacific




HS 7012
Limette

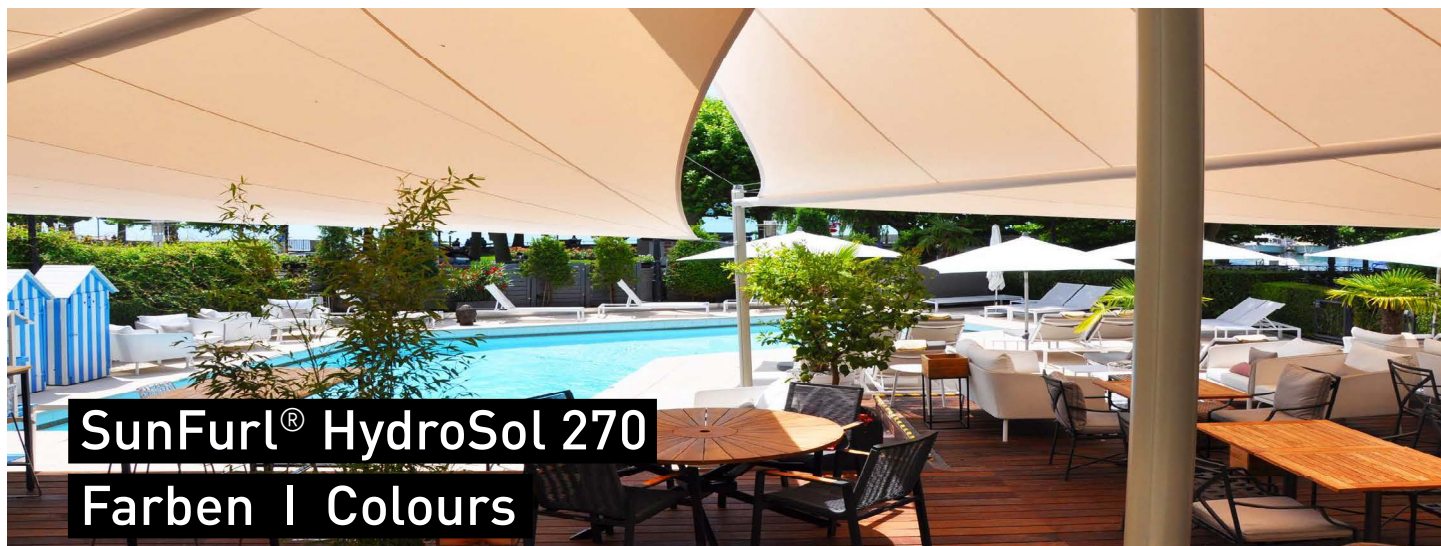

AURINKOPURJEET


KIINTEÄ AURINKOPURJE FX-KiTa

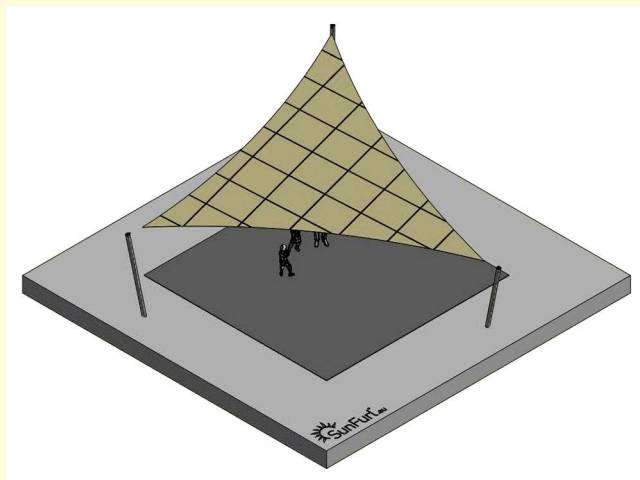

SF-FX-KiTa (3-kiinnityspistettä)

3 x mastoja


SunFurl® FX-KiTa

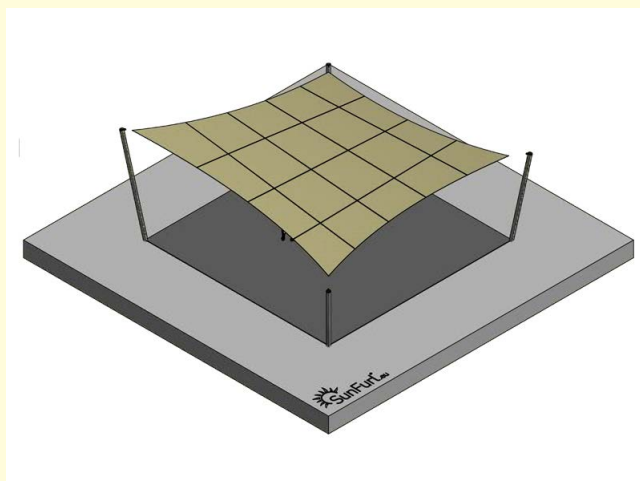

SF-FX-KiTa (4-kiinnityspistettä)

4 x mastoja

SunFurl® FX-KiTa

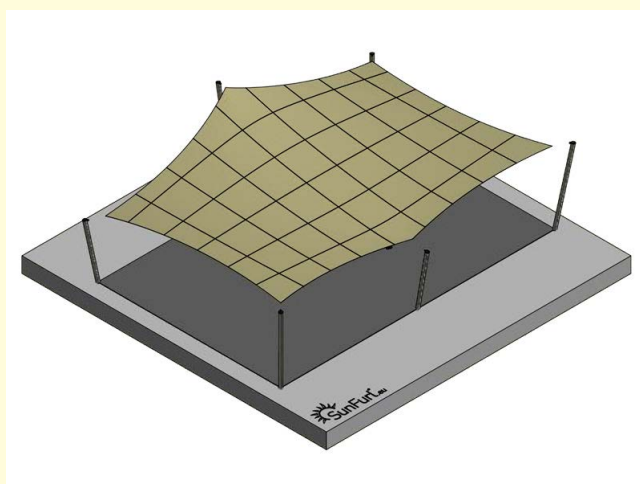


SF-FX-KiTa (6-kiinnityspistettä) - suorakaide

6 x mastoja

SunFurl® FX-KiTa

AURINKOPURJEET


KIINTEÄ AURINKOPURJE FX-KiTa

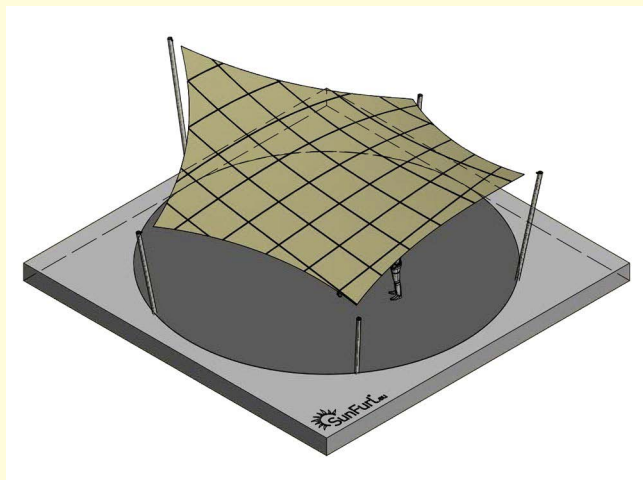

SF-FX-KiTa (5-kiinnityspistettä)

5 x mastoja

SunFurl® FX-KiTa

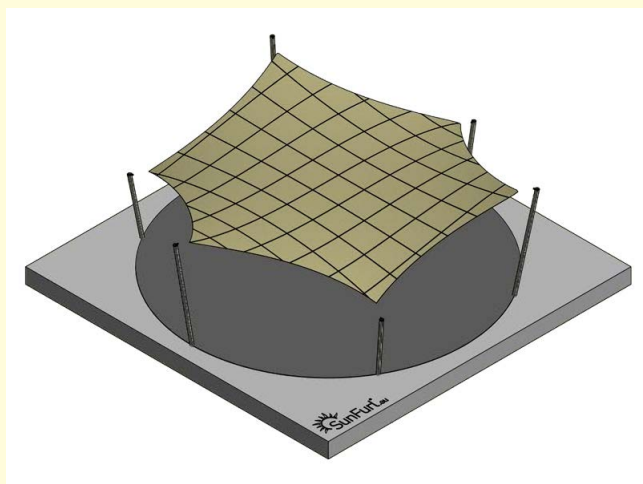

SF-FX-KiTa (6-kiinnityspistettä) - pyöreä

6 x mastoja


SunFurl® FX-KiTa

AURINKOPURJEET

KIINTEÄ AURINKOPURJE FX JA FX-KiTa — KANKAIDEN VÄRIT (EI VEDENKESTÄVÄ)



VAKIOVÄRIT



SM 3011
Desert Sand



SM 1012
Metal Grey


ERIKOISVÄRIT




SM 8010
Orange



SM 4010
Red



SM 7012
Green



SM 6011
Blue



SunFurl® SolMesh 340
Farben | Colours

Valuhylsy (vakio)



- RST
- upotetaan betoniin
- Ø 100 mm
- pituus: 800 mm

KSF maaruuvipaalu



- Kuumasinkitty teräs
- 140 mm x 1300 mm/1600 mm/2100 mm

Terassipinnan jalka



- Kuumasinkitty teräs
- ASENNUS BETONIIN**
- Ø 400 mm
- pituus: 500 mm

Seinäkiinnitys



- RST

Mastot




- alumiini tai RST
- maksimi pituus 5 m

Seinäkiinnitys mastoille



- RST


CUBE -mastoille

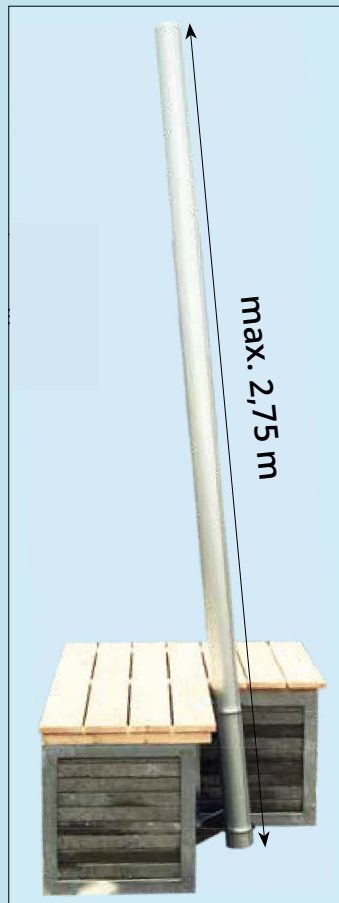

- Kuumasinkitty teräs
- 1000 mm x 1000 mm x 550 mm
- paino: 45 kg
- Painoksi tarvitaan 32 kpl 500 x 500 x 50 mm betonilaattoja (noin 950 kg) - jotka eivät sisälly toimitukseen.

AURINKOPURJEET

KIINTEÄ AURINKOPURJE ASENNUS - RÄÄTÄLÖIDYT RATKAISUT

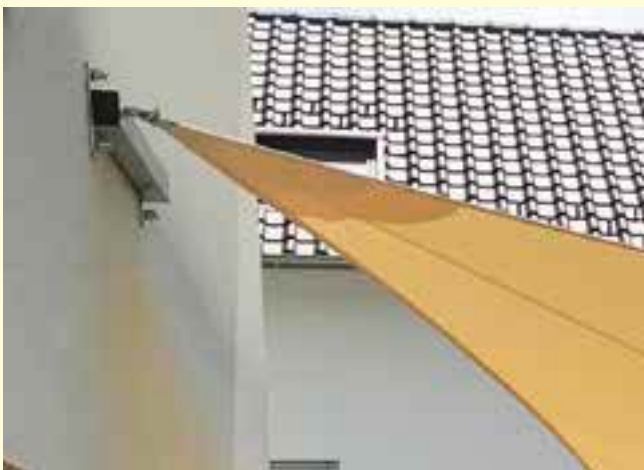

AURINKOPURJEET

KIINTEÄ AURINKOPURJE ASENNUS - RÄÄTÄLÖIDYT RATKAISUT

