

AURINKOPURJEET

RULLATTAVAT AURINKOPURJEET (Avausmekanismi: sähkömoottorilla)



RES - kattavat jopa 105 m² – yhdellä purjeella

Upeasti muotoillut aurinkopurjeet kohentavat rakennuksen yleisilmettä tarjoten samalla suojaa polttavilta auringonsäteiltä.

- joustava ratkaisu, joka soveltuu erinomaisesti kaiken muotoisiin tiloihin
- erilaisia muotoja, värejä ja kokoja, joista syntyy näyttäviä tilaratkaisuja
- saatavilla sisäänvedettävänä mallina*
- seinäkiinnitys tai vapaasti seisova malli

*Aurinkopurjeista on myös saatavilla sisäänvedettävä malli, joka toimii joko manuaalisesti tai sähköisesti. Katso tuotekortti



AURINKOPURJEET

RULLATTAVA AURINKOPURJE (Avausmekanismi: sähkömoottorilla)



RES - jopa 105 m²


Kuvaus:

Toimitusaika:	5 - 6 viikkoa
Kangas:	HYDROSOL 270 - korkealaatuinen, läpivärjätty 100 % polyesteri, 270 g/m ²
UV-suoja:	UPF 50 + UVA / UVB jopa 99 %
Kankaan vedenkestävyys:	vedenkestävä
Takuu:	3 vuotta (takuu kattaa valmistusviat, ei tuulivaurioita)
Avausmekanismi:	moottorilla
Koot (max.):	sähkömoottorilla 105 m ²
Lisävarusteet:	Lämmittimet & / LED valot Tuuli / aurinko -sensoori Toimitettavissa mihin tahansa kodin automaatiojärjestelmään (Somfy, Beckhoff jne)
Kangasvärit:	ks. sivu 7

Mallit:	SunFurl® RM Light	jopa 25 m ² Purjeen enimmäispituus (rulla): 8 m Avausmekanismi: köysipyörillä (manuaali)
	SunFurl® RM	jopa 75 m ² Purjeen enimmäispituus (rulla): 12 m Avausmekanismi: köysipyörillä (manuaali)
	SunFurl® RES	jopa 105 m ² Purjeen enimmäispituus (rulla): 14 m Avausmekanismi: sähkömoottorilla

AURINKOPURJEET

RULLATTAVA AURINKOPURJE (Avausmekanismi: sähkömoottorilla)

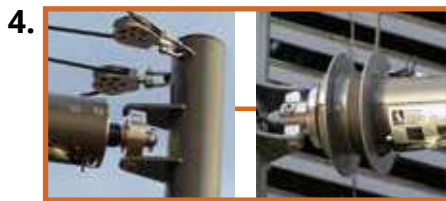


AURINKOPURJEET

RULLATTAVA AURINKOPURJE (Avausmekanismi: sähkömoottorilla)



RES - jopa 105 m²



Seinälevyt (seinäkiinnitykset)

- Ruostumaton teräs - pinta silkki-matta
- Vakiomuodot (neliö, suorakulmio, kolmio, pyöreä)
- Sopii kaikille tavallisille seinätyypeille, eristykset mukaan lukien
- Räätylöödyt ratkaisut pyynnöstä (ks. sivu 14)



Köyden ohjaus & Purjeen kiristys

- SunFurl® kuulalaakeriosat - ruostumatonta terästä
- SunFurl® kiristysjärjestelmä tangon sisällä
- Korkea strictdyneema ohjaus, köysi - hopea

3. **Maston asennusvaihtoehdot**



- valuhylsy (vakio)




- KSF - ruuvattava valuhylsy



- Seinäkiinnikkeet



- Maahan asennettavat kiinnikelevyt



SunFurl® purjearjestelmä 3

- SunFurl® tukipylväs Ø 86 mm
- Alumiiniprofiili enintään 14 m pitkä
- Segmentoitu 3 m osissa . Kaikki laakerit ruostumatonta terästä
- Vankka ohjaus profiiliin sisällä (230V / valinnainen 24V) sähkömoottori
- Profiilin sisällä näkymättömät purjeurat



SunFurl® - talvipeite

5. **Masto ruostumatonta terästä Ø 100 mm**



- Pinta tasoitettu / elektrolyyttisesti käsitelty
- SunFurl® mastoon integroitu kiristysjärjestelmä



- Vakiopituus: 3 m / 3,5 m / 4 m / 4,5 m / 5 m
- Pulverimaalaus valinnainen vaihtoehto



Valaistus (valinnainen) LED VALOT

- SunFurlin® (LED, 24V, 6W, 2700K) voidaan asentaa erikseen tukipylväisiin. Valo voidaan kohdistaa.
- Ohut ja kestävä muotoilu, joustava säätö (käännettävissä ja kallistettävissä),
- saatavana langaton käyttö ja laajat liitintätarvikkeet (kaapelit, virtalähteet, radio-ohjaus).



Sääanturi / sensori

- Radio-ohjainnäyttö
- Sääanturit, mukaan lukien radio-ohjausnäyttö.
- Vaihtoehtoisesti markiisiin ohjaus voidaan integroida olemassa olevaan kodinohjausjärjestelmään .


Automaattinen tai manuaalinen tila

Automaattitilassa purje liikkuu tuulen, auringon, sateen ja lämpötilan asetusten mukaisesti itsenäisesti sisään ja ulos. Tarvittaessa toimintaa voi myös säädellä manuaalisilla painikkeilla. Vaihtoehtoisesti purjemarkiisiin ohjaus voidaan integroida olemassa olevaan kodinohjausjärjestelmään.

AURINKOPURJEET

RULLATTAVA AURINKOPURJE - MALLIT


RES - jopa 105 m²

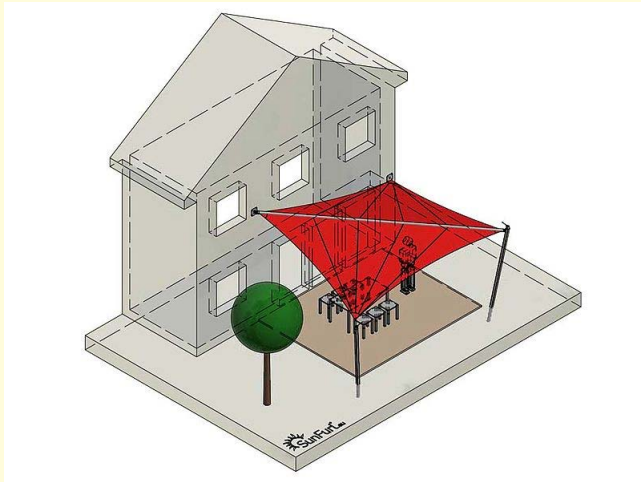

A1

2x mastoja
2x seinäkiinnitystä


SunFurl® RES

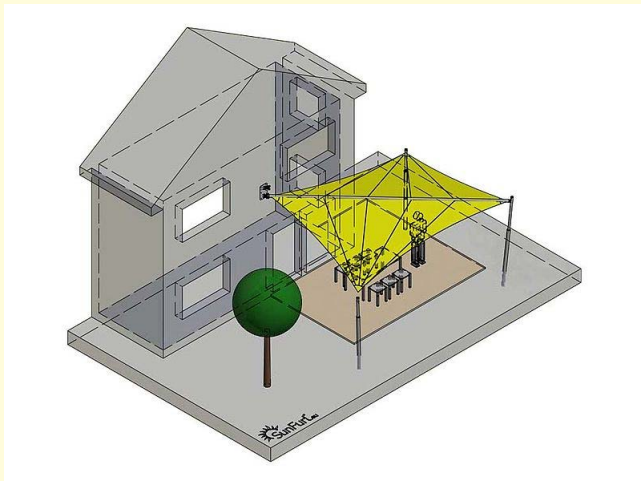

B1

3x mastoja
1x seinäkiinnitys

SunFurl® RES

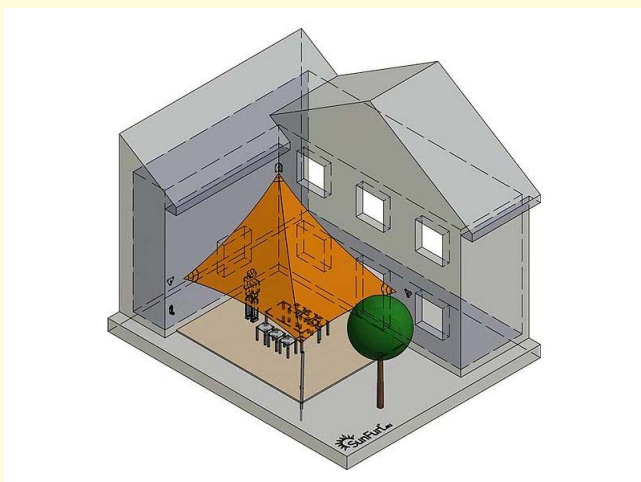

C1


1x masto
3x seinäkiinnitystä

SunFurl® RES

AURINKOPURJEET

RULLATTAVA AURINKOPURJE - MALLIT

RES - jopa 105 m²

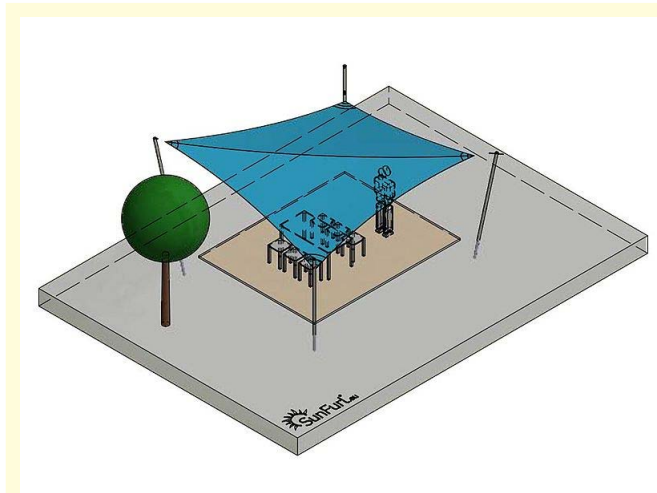

D1

4x mastoja


SunFurl® RES



E1

1x masto
2x seinäkiinnitystä (SEINÄKIINNIKKEET)

SunFurl® RES

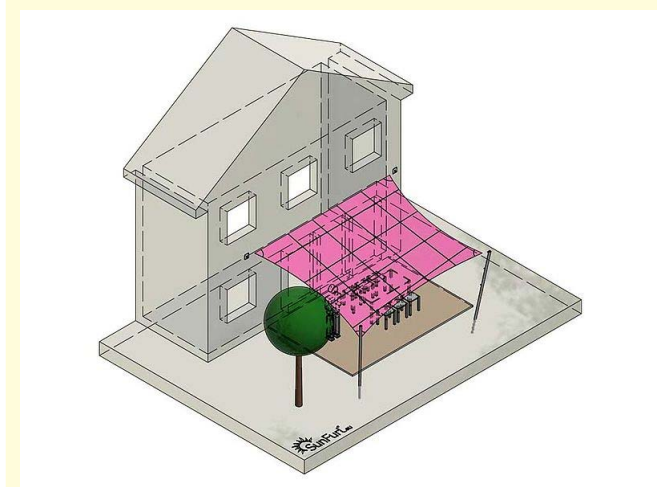

E2

2x mastoja
2x seinäkiinnitystä (SEINÄKIINNIKKEET)

SunFurl® RES

AURINKOPURJEET

RULLATTAVA AURINKOPURJE - KANKAIDEN VÄRIT



VAKIOVÄRIT




HS 1016
Lava Grey *Linen*




HS 1017
Grey



HS 1018
Charcoal Grey




HS 1019
Light Grey



HS 1020
Silver Grey




HS 2010
Bianco



HS 3016
Akoya *Linen*



HS 3015
Champagner




HS 1015
Taupe



HS 3017
Beige Brown



HS 4013
Bordeaux



HS 8010
Orange



HS 5011
Citron



HS 6011
Pacific



HS 7012
Limette

AURINKOPURJEET

RULLATTAVA AURINKOPURJE - ASENNUSVAIHTOEHDOT



Valuhylysy (vakio)



- RST
- upotettavaksi betoniin
- Ø 100 mm
- pituus: 800 mm

KSF maaruuvipaalu



- Kuumasinkitty teräs
- 140 mm x 1300 mm/1600 mm/2100 mm

Terassipinnan jalka



- Kuumasinkitty teräs
- ASENNUS BETONIIN**
- Ø 400 mm
- pituus: 500 mm

Seinäkiinnitys



- RST

AURINKOPURJEET

RULLATTAVA AURINKOPURJE - ASENNUSVAIHTOEHDOT



Mastot




- alumiini tai RST
- maksimi pituus 5 m

Seinäkiinnitys mastoille



- RST

CUBE -mastoille

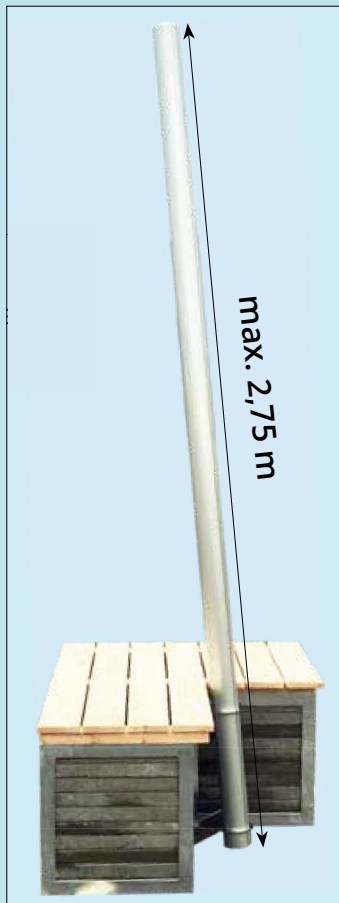



- Kuumasinkitty teräs
- 1000 mm x 1000 mm x 550 mm
- paino: 45 kg

- Painoksi tarvitaan 32 kpl 500 x 500 x 50 mm betonilaattoja (noin 950 kg) - jotka eivät sisälly toimitukseen.

AURINKOPURJEET

RULLATTAVA AURINKOPURJE

ASENNUS - RÄÄTÄLÖIDYT RATKAISUT

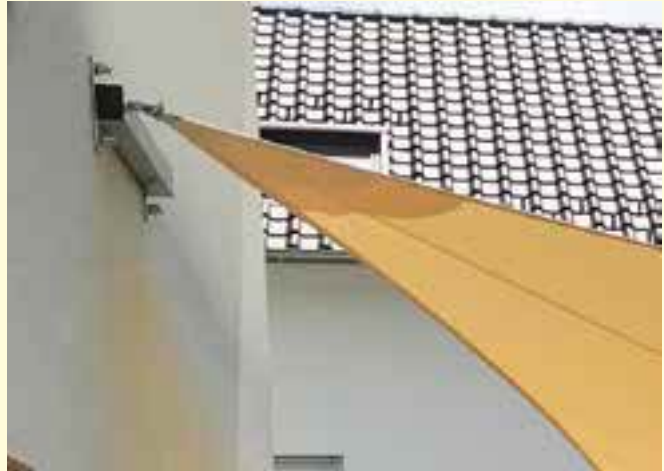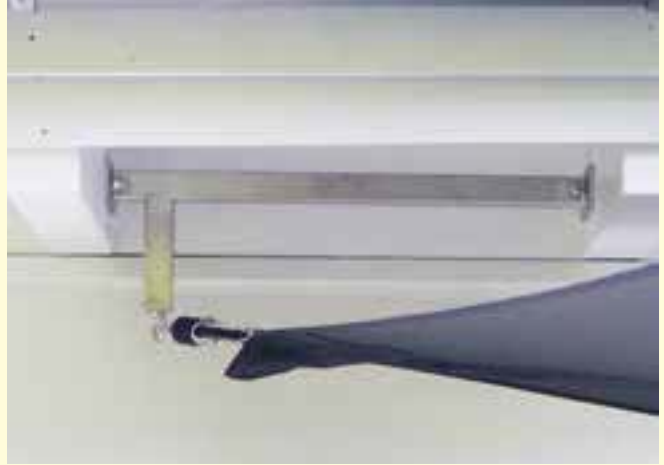

AURINKOPURJEET

RULLATTAVA AURINKOPURJE

ASENNUS - RÄÄTÄLÖIDYT RATKAISUT

