AURINKOPURJEET

RULLATTAVAT AURINKOPURJEET (Avausmekanismi: köysipyörillä (manuaali)

RM LIGHT - kattavat jopa 25 m^2 – yhdellä purjeella

Upeasti muotoillut aurinkopurjeet kohentavat rakennuksen yleisilmettä tarjoten samalla suojaa polttavilta auringonsäteiltä.

- joustava ratkaisu, joka soveltuu erinomaisesti kaiken muotoisiin tiloihin

- erilaisia muotoja, värejä ja kokoja, joista syntyy näyttäviä tilaratkaisuja

- saatavilla sisäänvedettävänä mallina*

- seinäkiinnitys tai vapaasti seisova malli

*Aurinkopurjeista on myös saatavilla sisäänvedettävä malli, joka toimii joko manuaalisesti tai sähköisesti. Katso tuotekortti

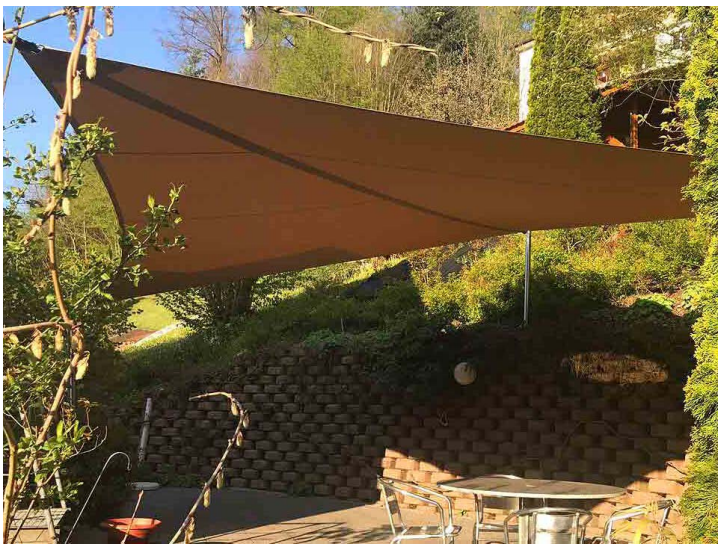

AURINKOPURJEET

RULLATTAVA AURINKOPURJE (Avausmekanismi: köysipyörillä (manuaali)

RM LIGHT - jopa 25 m²

Kuvaus:

Toimitusaika:	5 - 6 viikkoa
Kangas:	**HYDROSOL 270** - korkealaatuinen, läpivärjätty 100 % polyesteri, 270 g/m2
UV-suoja:	UPF 50 + UVA / UVB jopa 99 %
Kankaan vedenkestävyys:	vedenkestävä
Takuu:	3 vuotta (takuu kattaa valmistusviat, ei tuulivaurioita)
Avausmekanismi:	köysipyörillä
Koot (max.)	25 m2
Lisävarusteet:	Lämmittimet
Kangasvärit:	ks. sivu 7

Mallit:

SunFurl® RM Light	jopa 25 m²
Purjeen enimmäispituus (rulla):	8 m
Avausmekanismi:	köysipyörillä (manuaali)

SunFurl® RM	jopa 75 m²
Purjeen enimmäispituus (rulla):	12 m
Avausmekanismi:	köysipyörillä (manuaali)

SunFurl® RES	jopa 105 m²
Purjeen enimmäispituus (rulla):	14 m
Avausmekanismi:	sähkömoottorilla

AURINKOPURJEET

RULLATTAVA AURINKOPURJE (Avausmekanismi: köysipyörillä (manuaali)

RM LIGHT - jopa 25 m²

1.

2.

3.

4.

5.

TAMPEREEN MARKIISI OY • Nuutisarankatu 35 • 33900 Tampere • Puh. 010 292 2400 • myynti@tamar.fi

Emme vastaa mahdollisten virheellisten tietojen aiheuttamista vahingoista • E&OE (Errors and Omissions Excepted)

AURINKOPURJEET

RULLATTAVA AURINKOPURJE (Avausmekanismi: köysipyörillä (manuaali)

RM LIGHT - jopa 25 m²

1.

Seinälevyt (seinäkiinnitykset)

- Ruostumaton teräs - pinta silkki-matta
- Vakiomuodot (neliö, suorakulmio)
- Sopii kaikille tavallisille seinätyypeille, eristyk-set mukaan lukien
- Räätälöidyt ratkaisut pyynnöstä (ks. sivu 14)

2.

Köyden ohjaus ja köyden kiinnitys

- Purjeen helppo kiristys / helppo köyden kiinnitys
- Turvaköysi pysähtyy, kun purje on rullattu kokoon, ts. köysi lukittuu paikalleen purjeen ollessa kiinni

3.

Masto ruostumatonta terästä Ø 70 mm

- Korkeus säädettävissä (3 tasoa)

Vakiopituus: 3 m / 3,5 m / 4 m

4.

Maston asennusvaihtoehdot

- Seinäkiinnikkeet

- Maahan asennettavat kiinnikelevyt

- KSF - ruuvattava valuhylsy

- valuhylsy (vakio)

5.

SunFurl® Furling järjestelmä 1

- Korkealaatuinen ruostumattomasta teräksestä valmistettu järjestelmä BARTELS-purjehdusvalikoimasta
- Sileät ja huoltovapaat kuulalaakerit
- Käyttö köydellä Ø 6 mm / väri hopea
- Joustava purjeakseli (purjeeseen integroitu johto)

AURINKOPURJEET

RULLATTAVA AURINKOPURJE - MALLIT

RM LIGHT - jopa 25 m^2

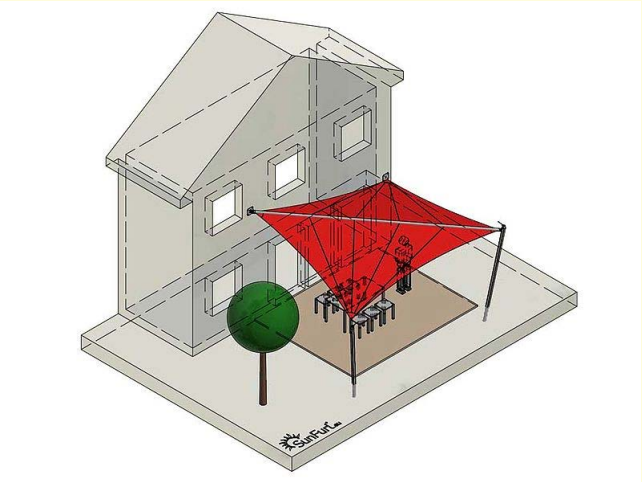

A1

2x mastoja
2x seinäkiinnitystä

SunFurl® RM Light

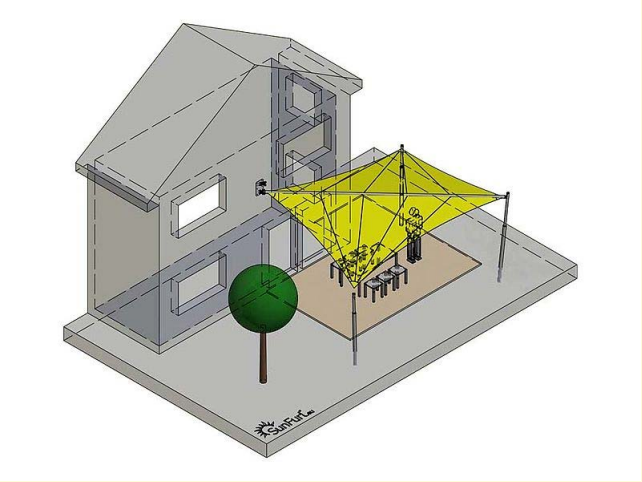

B1

3x mastoja
1x seinäkiinnitys

SunFurl® RM Light

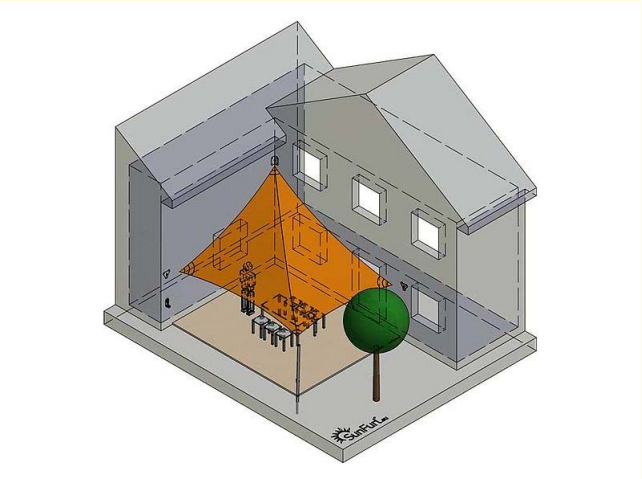

C1

1x masto
3x seinäkiinnitystä

SunFurl® RM Light

Emme vastaa mahdollisten virheellisten tietojen aiheuttamista vahingoista • E&OE (Errors and Omissions Excepted)

AURINKOPURJEET

RULLATTAVA AURINKOPURJE - MALLIT

RM LIGHT - jopa 25 m^2

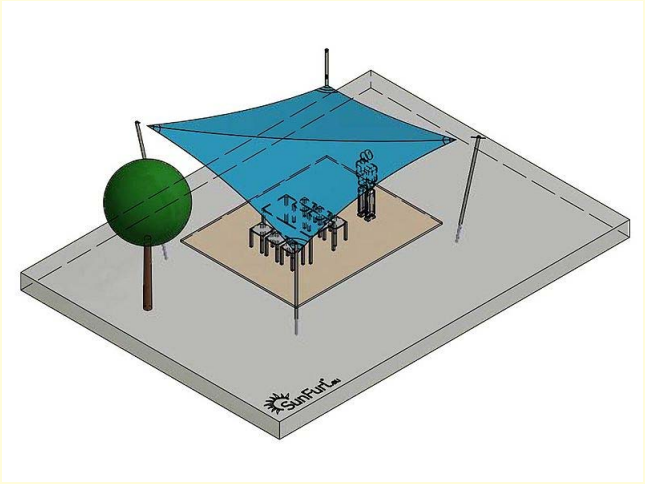

D1

4x mastoja

SunFurl® RM Light

E1

1x masto
2x seinäkiinnitystä (SEINÄKIINNIKKEET)

SunFurl® RM Light

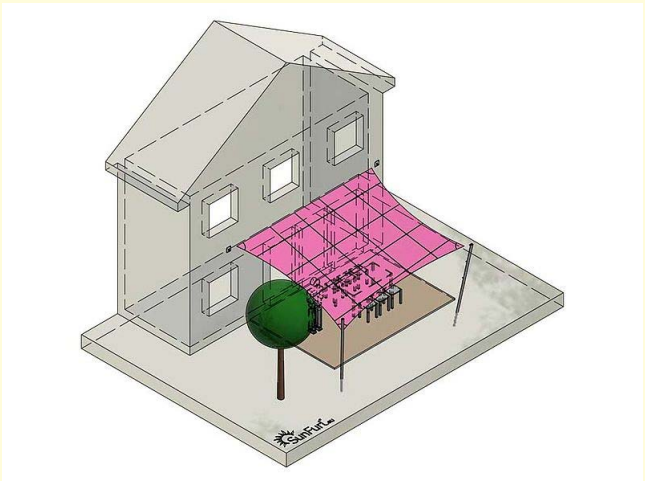

E2

2x mastoja
2x seinäkiinnitystä (SEINÄKIINNIKKEET)

SunFurl® RM Light

AURINKOPURJEET

RULLATTAVA AURINKOPURJE - KANKAIDEN VÄRIT

VAKIOVÄRIT


HS 1016
Lava Grey *Linen*

HS 1017
Grey


HS 1018
Charcoal Grey


HS 1019
Light Grey


HS 1020
Silver Grey

HS 2010
Bianco


HS 3016
Akoya *Linen*


HS 3015
Champagner


HS 1015
Taupe

HS 3017
Beige Brown


HS 4013
Bordeaux


HS 8010
Orange

HS 5011
Citron

HS 6011
Pacific


HS 7012
Limette

AURINKOPURJEET

RULLATTAVA AURINKOPURJE - ASENNUSVAIHTOEHDOT

Valuhylsy
(vakio)

- RST
- upotettavaksi betoniin
- Ø 100 mm
- pituus: 800 mm

KSF maaruuvipaalu

- Kuumasinkitty teräs
- 140 mm x 1300 mm/1600 mm/2100 mm

Terassipinnan jalka

- Kuumasinkitty teräs

ASENNUS BETONIIN

- Ø 400 mm
- pituus: 500 mm

Seinäkiinnitys

- RST

AURINKOPURJEET

RULLATTAVA AURINKOPURJE - ASENNUSVAIHTOEHDOT

Mastot

- alumiini tai RST
- maksimissaan pituus 5 m

Seinäkiinnitys mastoille

- RST

CUBE -mastoille

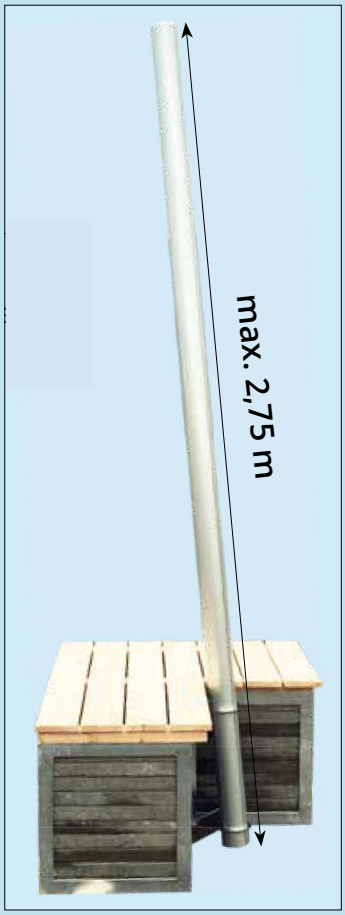

- Kuumasinkitty teräs
- 1000 mm x 1000 mm x 550 mm
- paino: 45 kg

- Painoksi tarvitaan 32 kpl 500 x 500 x 50 mm betonilaattoja (noin 950 kg) - jotka eivät sisälly toimitukseen.

Emme vastaa mahdollisten virheellisten tietojen aiheuttamista vahingoista • E&OE (Errors and Omissions Excepted)

AURINKOPURJEET

RULLATTAVA AURINKOPURJE

ASENNUS - RÄÄTÄLÖIDYT RATKAISUT

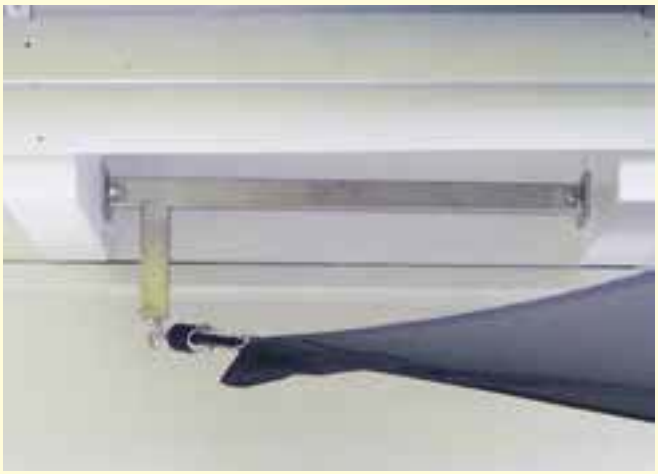

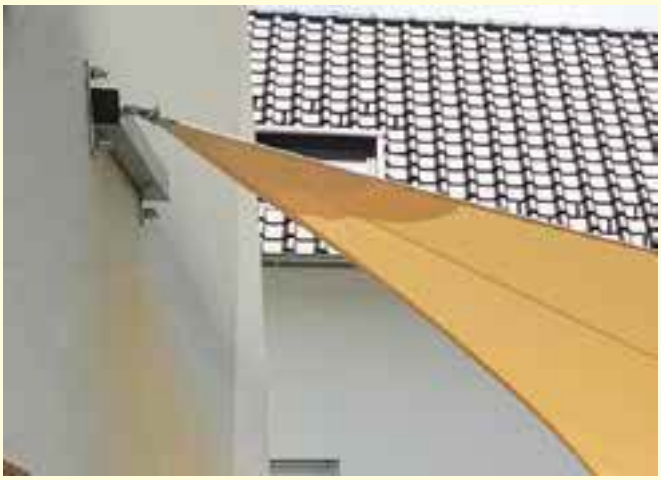

AURINKOPURJEET

RULLATTAVA AURINKOPURJE

ASENNUS - RÄÄTÄLÖIDYT RATKAISUT

TAMPEREEN MARKIISI OY • Nuutisarankatu 35 • 33900 Tampere • Puh. 010 292 2400 • myynti@tamar.fi

Emme vastaa mahdollisten virheellisten tietojen aiheuttamista vahingoista • E&OE (Errors and Omissions Excepted)