

AURINKOVARJOT

MAY -malliston SCHATTELLO -aurinkovarjot



Tyylikäs aurinkovarjo ammattikäyttöön – mekanismina vinssinkampi.

Suosituin aurinkovarjomallisto, joka on suunniteltu erityisesti ravintoloihin, kahviloihin ja hotellien terasseille

Teleskooppinen avausmekanismi – pöytiä ja tuoleja ei tarvitse siirrellä, kun varjo avataan / suljetaan.

Saatavana neliskanttisena, pyöreänä tai suorakaiteen muotoisena.




Kuvaus:

Toimitusaika:	3,5 - 5 viikkoa
Avausmekanismi:	vinssinkampi, teleskooppinen masto
Kangasvärit:	MAY-TEX polyesteri - korkealaatuinen, läpivärjätty 100% polyesteri, 230 g/m ² MAY-TEX akryyli - tukeva, veden- ja säänkestävä akryylikangas, 300 g/m ² MAY-TEX PVC - korkealaatuinen, 480 g/m ² https://www.tamar.fi/kangasvarit/may-aurinkovarjot/
UV-suoj:	jopa 98%
Runko:	- Keskijalallinen alumiinirunko - Maston halkaisija 76 mm (alumiinin paksuus 3 mm) - Tukirakenteet 35x20x2 mm - Pulverimaalattu runko
Rungon vakiovärit:	valkoinen (RAL 9010), , ruskea RAL 8019, hopea RAL 9006 sekä antrasiitti RAL 7016. Muut RAL värit ovat myös mahdollisia lisämaksusta
Varjon muoto ja koot:	katso sivu 3 - 10
Reunus:	Ei reunusta Roikkuva reunus - ilman saumaa
Varjon nuppi:	Elegantti, tyylikäs, ei ruuvattu paikalleen.
Lisävarusteet:	Lämmittimet Valot Seinät
Takuu:	2 vuotta (takuu kattaa valmistusviat, ei tuulivaurioita)
Painatus:	Kankaaseen voidaan painaa haluamanne logo.
Logot:	Logo tulee lähettää eps, psd, tiff, tai ai -tiedostona. Logosta lähetetään vedos ennen kankaalle painatusta


AURINKOVARJOT

MAY -malliston SCHATTELLO -aurinkovarjot


SCHATTELLO - NELIÖ 3 m -> 5 m

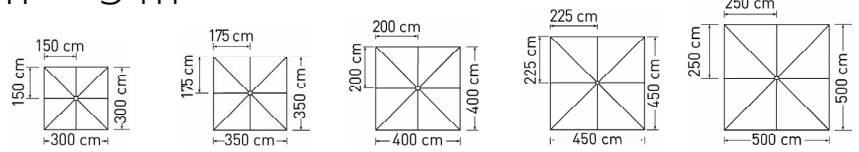

SCHATTELLO neliö			3.0 x 3.0 m	3.5 x 3.5 m	4.0 x 4.0 m	4.5 x 4.5 m	5.0 x 5.0 m	
Lohkojen lukumäärä			8	8	8	8	8	
Pinta-ala m²			9	12.25	16	20.25	25	
A	Korkeus suljettuna sis. nupin	cm	410	418	425	433	440	
B	Korkeus avattuna sis. nupin	cm	300	308	315	323	330	
C	Kulkukorkeus reunuksella	cm	215	215	215	215	215	
D	Kulkukorkeus ilman reunusta	cm	237	237	237	237	237	
E	Reunuksen korkeus	cm	28	28	28	28	28	
F	Korkeus maasta tukivarren päähän	cm	180	154	119	96	62	
G	Alemman keskiölevyn korkeus	cm	252	190	198	203	213	
Paino ilman pakkausmateriaaleja MayTex-Acryl ilman reunusta			kg	25	34	43	52	58
Maston halkaisija			mm	ulkomitta-Ø 76, metallin paksuus 3				
Pakkaus pahviputki: pituus 444 cm			Ø 33 cm noin 17 kg					
Betonivalu pituus/leveys/minimi syvyys			cm	50/50/60			60/60/60	
Minimimäärä painoja Tarvittavat betonilaatat XZ50 kerroksittain			1 kerros = noin 112 kg				2 kerrosta = noin 224 kg	

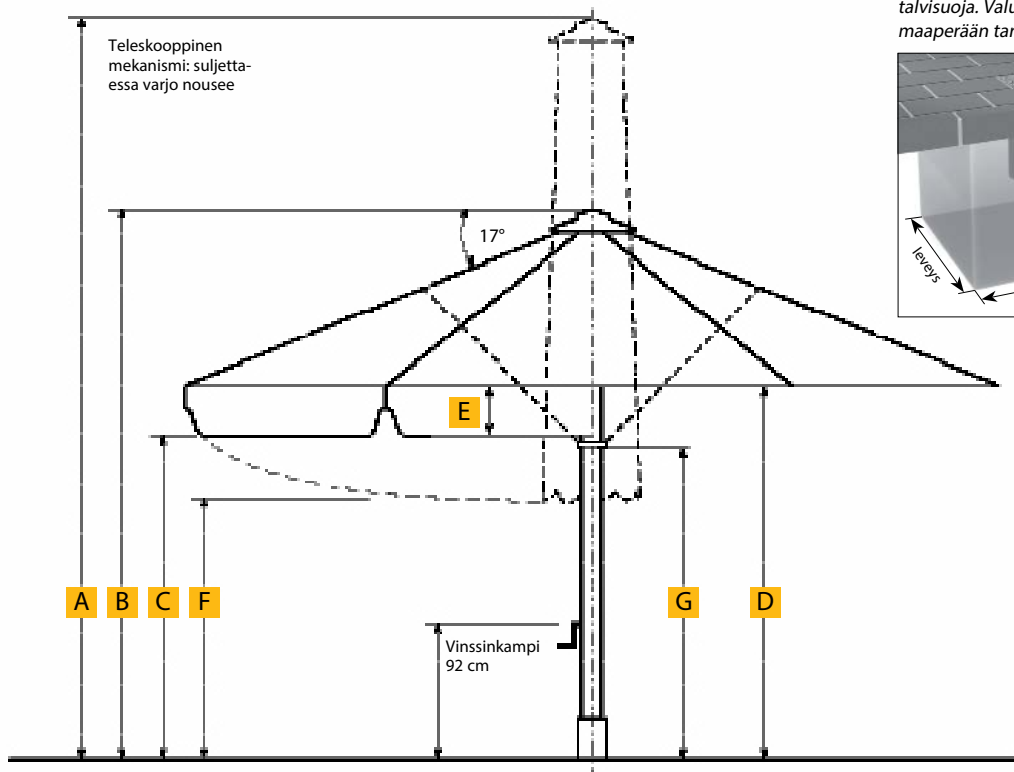


3D näkymä valuhylsyn betonivalusta, reiän päällä talvisuoja. Valu tulee suojata roudalta. Pehmeään maaperään tarvitaan suurempi valu.

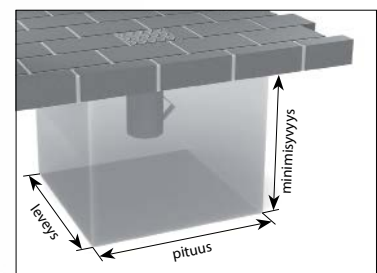


AURINKOVARJOT


MAY -malliston SCHATTELLO
-aurinkovarjot

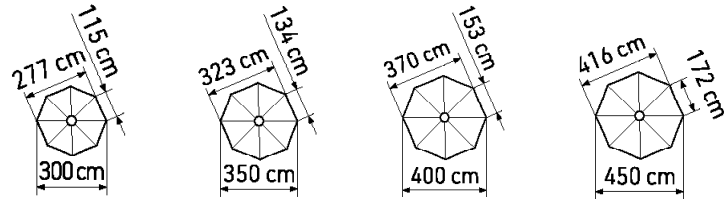

SCHATTELLO pyöreä			Ø 3.0 m	Ø 3.5 m	Ø 4.0 m	Ø 4.5 m
Lohkojen lukumäärä			8	8	8	8
Pinta-ala m ²			6,4	8,7	11,3	14,3
A	Korkeus suljettuna sis. nupin	cm	355	366	410	427
B	Korkeus avattuna sis. nupin	cm	304	302	303	317
C	Kulkukorkeus reunuksella	cm	212	212	202	212
D	Kulkukorkeus ilman reunusta	cm	237	237	227	237
E	Reunuksen korkeus	cm	28	28	28	28
F	Korkeus maasta tukivarren päähän	cm	193	182	193	187
G	Alemman keskiölevyn korkeus	cm	227	225	183	203
Paino ilman pakkausmateriaaleja MayTex-Acryl ilman reunusta			26	28	33	34
Maston halkaisija			ulkomitta-Ø 76, metallin paksuus 3			
Pakkaus pahviputki: pituus 444 cm			Ø 33 cm noin 17 kg			
Betonivalu pituus/leveys/minimi syvyys			50/50/60			
Minimimäärä painoja Tarvittavat betonilaatat XZ50 kerroksittain			1 kerros = noin 112 kg			

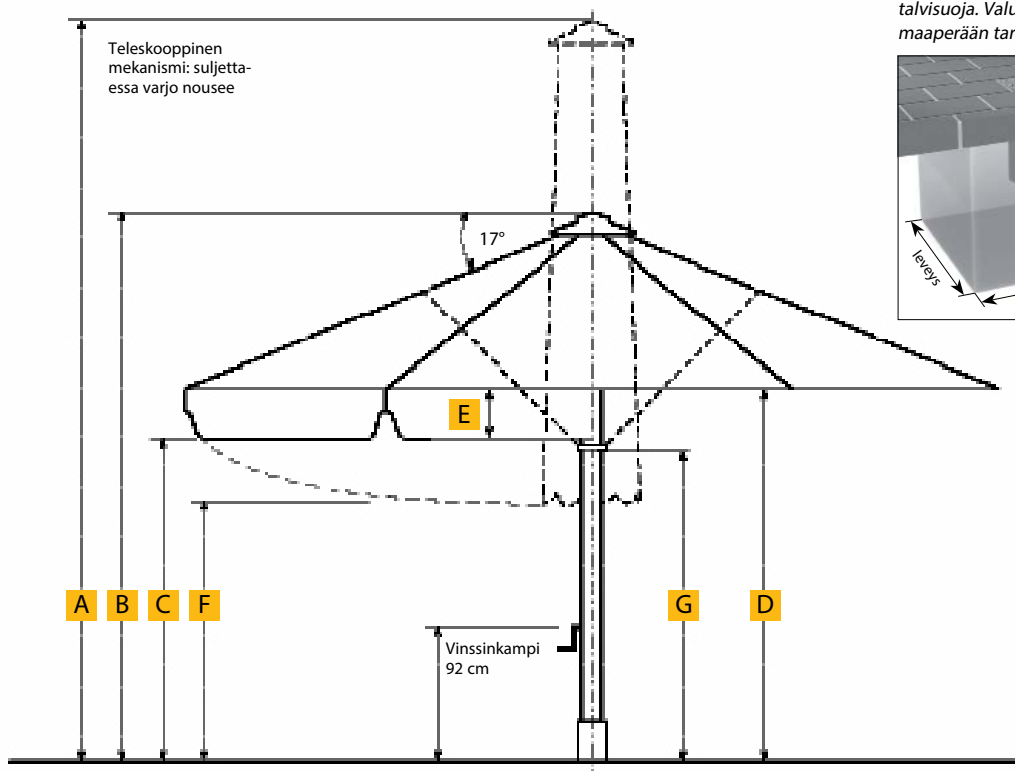


3D näkymä valuhylsyn betonivalusta, reiän päällä talvisuoja. Valu tulee suojata roudalta. Pehmeään maaperään tarvitaan suurempi valu.

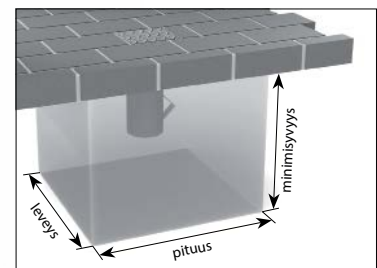


AURINKOVARJOT


MAY -malliston SCHATTELLO
-aurinkovarjot

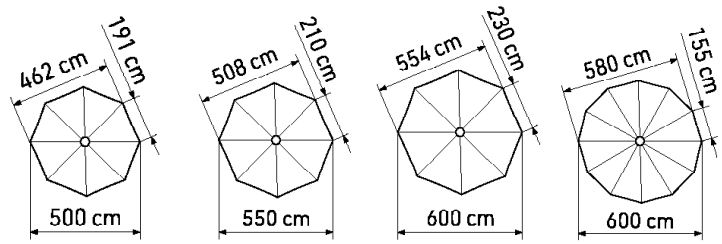

SCHATTELLO pyöreä			Ø 5.0 m	Ø 5.5 m	Ø 6.0 m	Ø 6.0 m	
Lohkojen lukumäärä			8	8	8	12	
Pinta-ala m ²			17,7	21,4	25,5	27	
A	Korkeus suljettuna sis. nupin	cm	425	435	440	450	
B	Korkeus avattuna sis. nupin	cm	318	319	333	343	
C	Kulkukorkeus reunuksella	cm	202	212	197	212	
D	Kulkukorkeus ilman reunusta	cm	227	237	222	237	
E	Reunuksen korkeus	cm	28	28	28	28	
F	Korkeus maasta tukivarren päähän	cm	158	145	123	132	
G	Alemman keskiölevyn korkeus		198	204	213	223	
Paino ilman pakkausmateriaaleja MayTex-Acryl ilman reunusta			kg	38	39	46	57
Maston halkaisija			mm	ulkomitta-Ø 76, metallin paksuus 3			
Pakkaus pahviputki: pituus 444 cm				Ø 33 cm noin 17 kg		Ø 35 cm noin 18 kg	
Betonivalu pituus/leveys/minimi syvyys			cm	50/50/60		60/60/60	
Minimimäärä painoja Tarvittavat betonilaatat XZ50 kerroksittain				1 kerros = noin 112 kg		2 kerrosta = noin 224 kg	

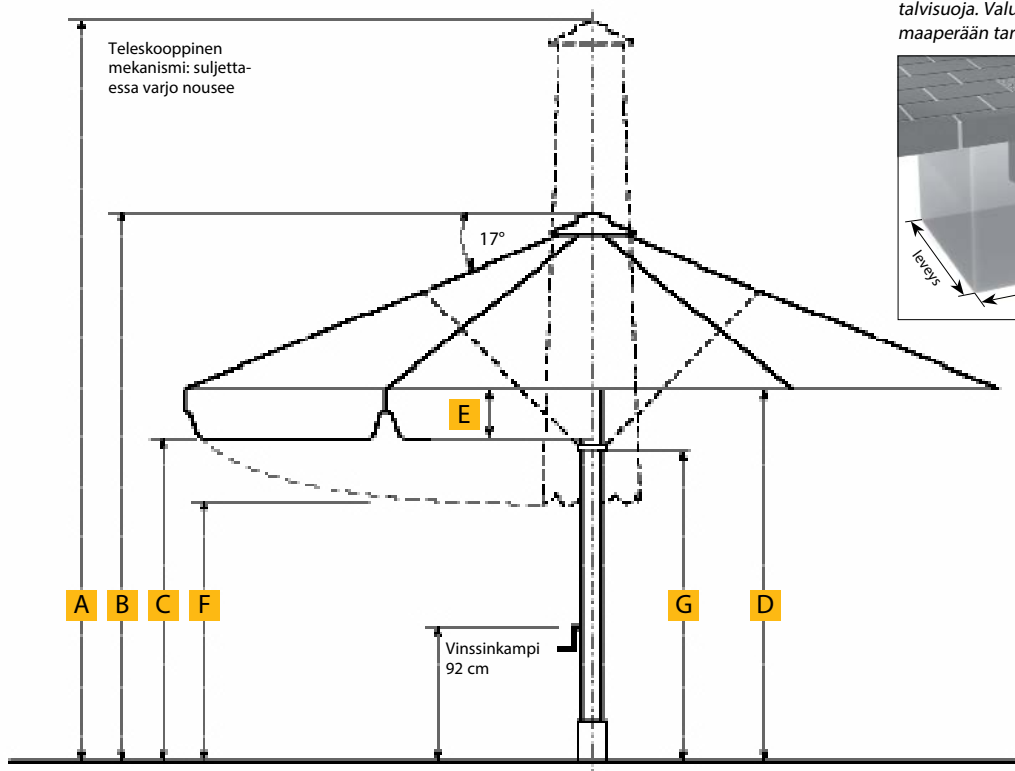


3D näkymä valuhylsyn betonivalusta, reiän päällä talvisuoja. Valu tulee suojata roudalta. Pehmeään maaperään tarvitaan suurempi valu.

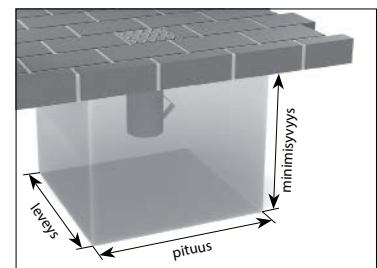

AURINKOVARJOT


MAY -malliston SCHATTELLO -aurinkovarjot

SCHATTELLO - SUORAKAIDE 2 m x 4 m -> 4 m x 6 m




	SCHATTELLO suorakaide		2.0 x 4.0 m	2.5 x 3.0 m	2.5 x 3.5 m	2.5 x 4.0 m	2.5 x 5.0 m
	Lohkojen lukumäärä		6	8	8	8	6
	Pinta-ala	m ²	8	7.5	8.8	10	12.5
A	Korkeus suljettuna sis. nupin	cm	387	399	397	393	397
B	Korkeus avattuna sis. nupin	cm	280	301	298	294	298
C	Kulkukorkeus reunuksella	cm	215	215	215	215	215
D	Kulkukorkeus ilman reunusta	cm	237	237	237	237	237
E	Reunuksen korkeus	cm	28	28	28	28	28
F	Korkeus maasta tukivarren päihin	cm	152	193	175	150	107
G	Alemman keskiölevyn korkeus	cm	237	246	243	240	243
	Paino ilman pakkausmateriaaleja	kg	28	28	30	31	32
	MayTex-Acryl ilman reunusta						
	Maston halkaisija	mm	ulkomitta-Ø 76, metallin paksuus 3				
	Pakkaus		Ø 33 cm				
	pahviputki: pituus 444 cm		noin 17 kg				
	Betonivalu	cm	50/50/60				
	pituus/leveys/minimisyvyys						
	Minimimäärä painoja		1 kerros =				
	Tarvittavat betonilaatat XZ50 kerroksittain		noin 112 kg				

Muut koot tilauksesta. Valmistustoleranssi noin 5%.

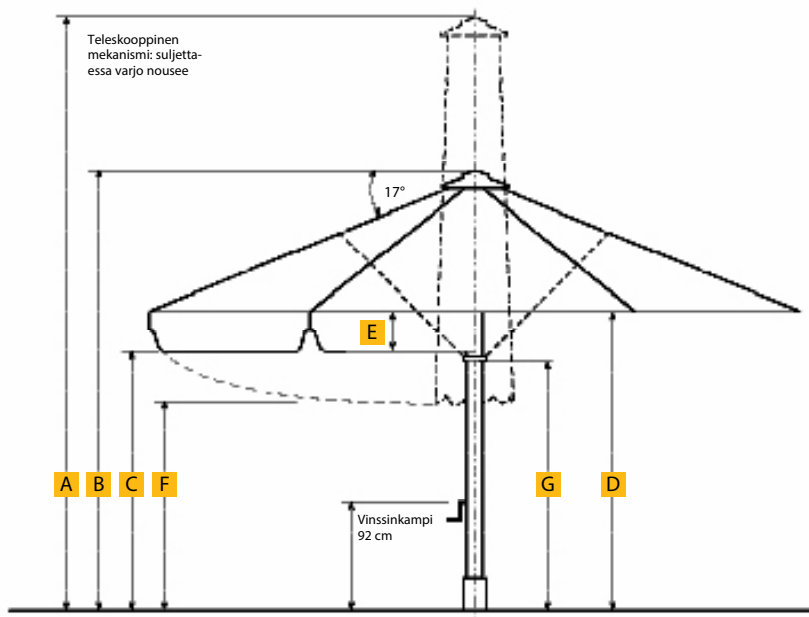


3D näkymä valuhylsyn betonivalusta, reiän päällä talvisuoja. Valu tulee suojata roudalta. Pehmeään maaperään tarvitaan suurempi valu.

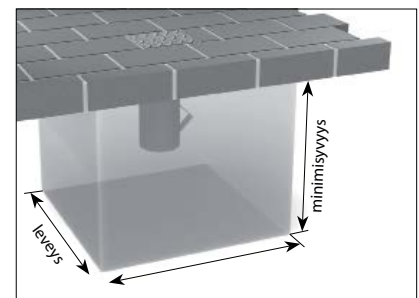


AURINKOVARJOT

MAY -malliston SCHATTELLO -aurinkovarjot

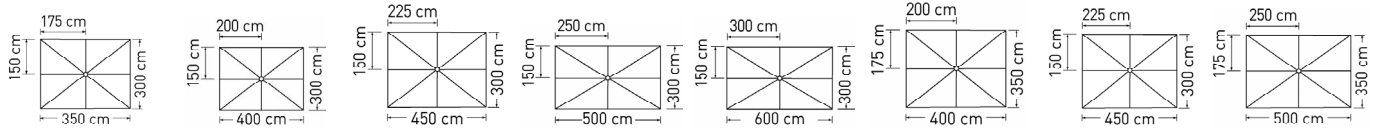


	3.0 x 3.5 m	3.0 x 4.0 m	3.0 x 4.5 m	3.0 x 5.0 m	3.0 x 6.0 m	3.5 x 4.0 m	3.5 x 4.5 m	3.5 x 5.0 m
	8	8	8	8	8	8	8	8
	10.5	12	13.5	15	18	14	15.8	17.5
A	402	397	405	397	405	410	415	420
B	305	298	298	290	298	303	308	313
C	215	215	215	215	215	215	215	215
D	237	237	237	237	237	237	237	237
E	28	28	28	28	28	28	28	28
F	160	135	124	97	63	135	117	105
G	250	245	203	245	190	187	230	230
	32	28	31	32	34	36	38	40
ulkomitta-Ø 76, metallin paksuus 3								
Ø 33 cm noin 17 kg								
50/50/60								
1 kerros = noin 112 kg								

Muut koot tilauksesta. Valmistustoleranssi noin 5%.

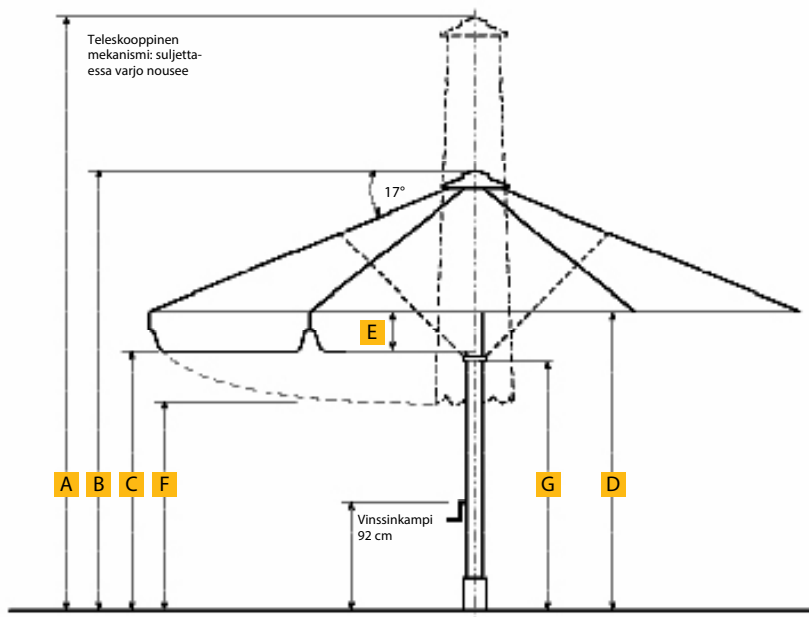


3D näkymä valuhylsyn betonivalusta, reiän päällä talvisuoja. Valu tulee suojata roudalta. Pehmeään maaperään tarvitaan suurempi valu.

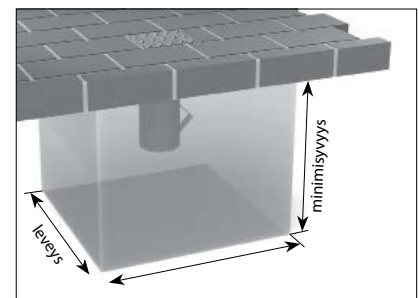

AURINKOVARJOT


MAY -malliston SCHATTELLO -aurinkovarjot

SCHATTELLO - SUORAKAIDE 2 m x 4 m -> 4 m x 6 m




SCHATTELLO suorakaide			4.0 x 4.5 m	4.0 x 5.0 m	4.0 x 6.0 m
Lohkojen lukumäärä			8	8	8
Pinta-ala m ²			18	20	24
A	Korkeus suljettuna sis. nupin	cm	416	420	425
B	Korkeus avattuna sis. nupin	cm	293	313	318
C	Kulkukorkeus reunuksella	cm	215	215	215
D	Kulkukorkeus ilman reunusta	cm	237	237	237
E	Reunuksen korkeus	cm	28	28	28
F	Korkeus maasta tukivarren päihin	cm	105	84	54
G	Alemman keskiölevyn korkeus	cm	225	198	203
Paino ilman pakkausmateriaaleja MayTex-Acryl ilman reunusta			44	36	40
Maston halkaisija			ulkomitta-Ø 76, metallin paksuus 3		
Pakkaus pahviputki: pituus 444 cm			Ø 33 cm noin 17 kg		
Betonivalu pituus/leveys/minimisyvyys			50 / 50 / 60		60 / 60 / 60
Minimimäärä painoja Tarvittavat betonilaatat XZ50 kerroksittain			1 kerros = noin 112 kg		2 kerrosta = noin 224 kg

Muut koot tilauksesta. Valmistustoleranssi noin 5%.

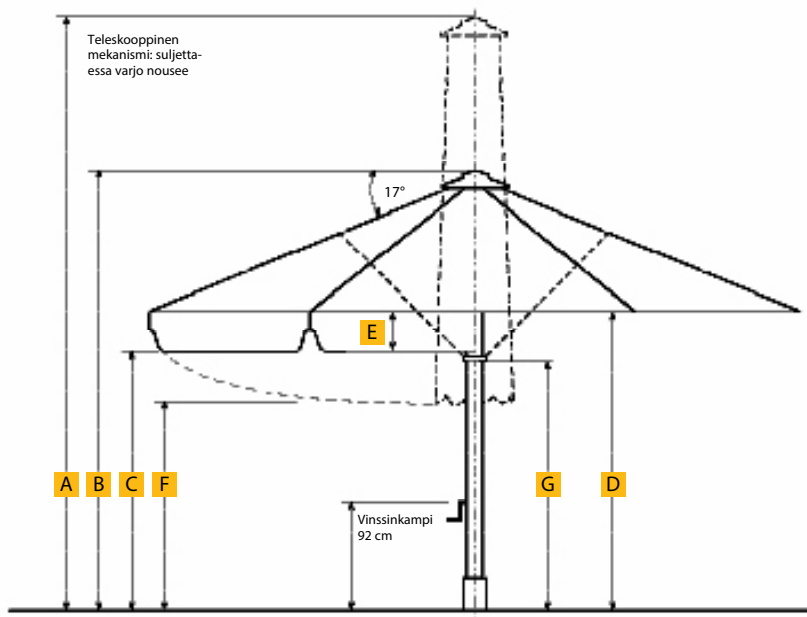


3D näkymä valuhylsyn betonivalusta, reiän päällä talvisuoja. Valu tulee suojata roudalta. Pehmeään maaperään tarvitaan suurempi valu.

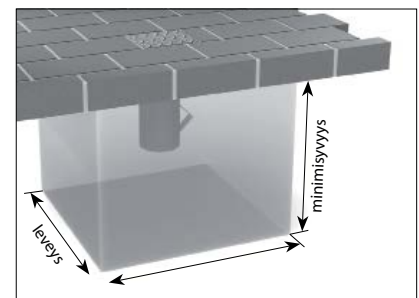

SIVUVARSIVARJOT

MAY -malliston SCHATTELLO ECCENTRIC -sivuvarsivarjot

3 m x 3 m / 2 m x 4 m / 3 m x 4 m



	SCHATTELLO eccentric		3.0 x 3.0 m	2.0 x 4.0 m	3.0 x 4.0 m
X	Etäisyys mastosta kankaan ulkoreunaan	cm	100	70	100
	Lohkojen lukumäärä		8	5	8
	Pinta-ala	m ²	9	8	12
A	Korkeus suljettuna sis. nupin	cm	391	370	410
B	Korkeus avattuna sis. nupin	cm	305	293	300
C	Kulkukorkeus reunuksella	cm	215	215	215
D	Kulkukorkeus ilman reunusta	cm	237	237	237
E	Reunuksen korkeus	cm	28	28	28
F	Korkeus maasta tukivarren päihin	cm	144	140	118
G	Alemman keskiölevyn korkeus	cm	250	246	263
J		cm	193	248	197
K		cm	232	-	192
L		cm	213	169	175
M		cm	288	-	293
	Paino ilman pakkausmateriaaleja MayTex-Acryl ilman reunusta	kg	37	27	36
	Maston halkaisija	mm	ulkomitta-Ø 76, metallin paksuus 3		
	Pakkaus pahviputki: pituus 444 cm		Ø 33 cm noin 17 kg		
	Betonivalu pituus/leveys/minimisvyvyys	cm	50 / 50 / 60		
	Minimimäärä painoja Tarvittavat betonilaatat XZ50 kerroksittain		2 kerrosta = noin 224 kg		

Korkeudet on laskettu aurinkovarjolle MayTex-Acryl kankaalla, asennettuna valuhylsyyn SZ150. Muihin jalkoihin asennettuna korkeus lisääntyy seuraavasti:

Metallijalka kehikolla: SZ203 + 17 cm
 Metallijalka kehikolla: SZ412 + 12 cm
 Teräsjalka: SZ131 + 1,5 cm
 Jalkalevy: SZ273 + 4 cm
 Jalkalevy: SZ275 + 4 cm

Valmistustoleranssi noin ± 5 %


Kaltevuudensäätömahdollisuus + kiristin
 Kaltevuudensäätö onnistuu niissä varjonaloissa, joissa on lukittuva sarana tai säätöruuvit metallijalan alla. Varjonaloissa, joissa on lukittuva sarana, kaltevuus säädetään säätöruuvien ja kiristimen avulla. Näin varmistetaan se, että aurinkovarjo on aina mahdollisimman suorassa.




SIVUVARSIVARJOT

MAY -malliston SCHATTELLO ECCENTRIC -sivuvarsivarjot


3 m x 3 m / 2 m x 4 m / 3 m x 4 m

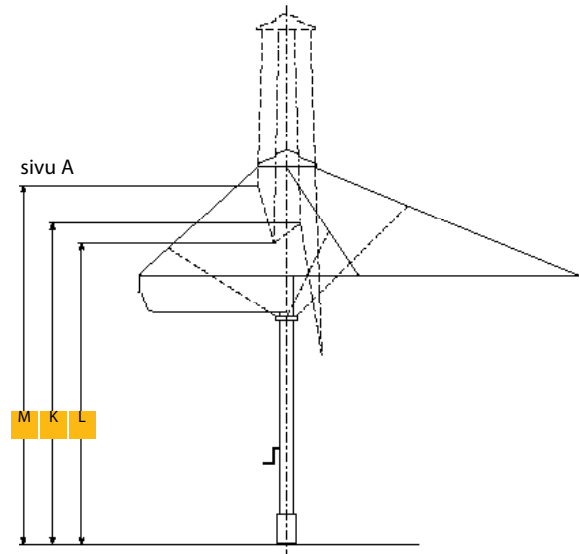



tukirakenteet
päältä:

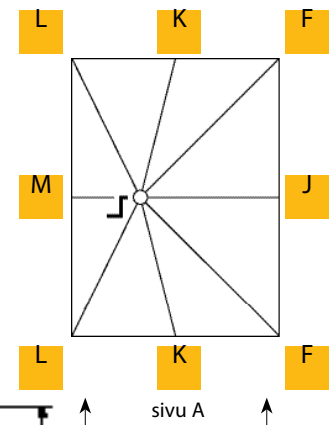

sivu B

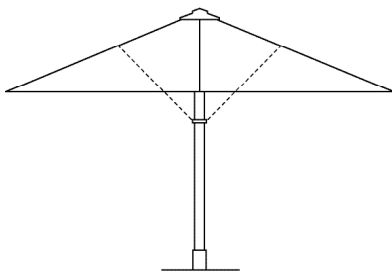


päältä:

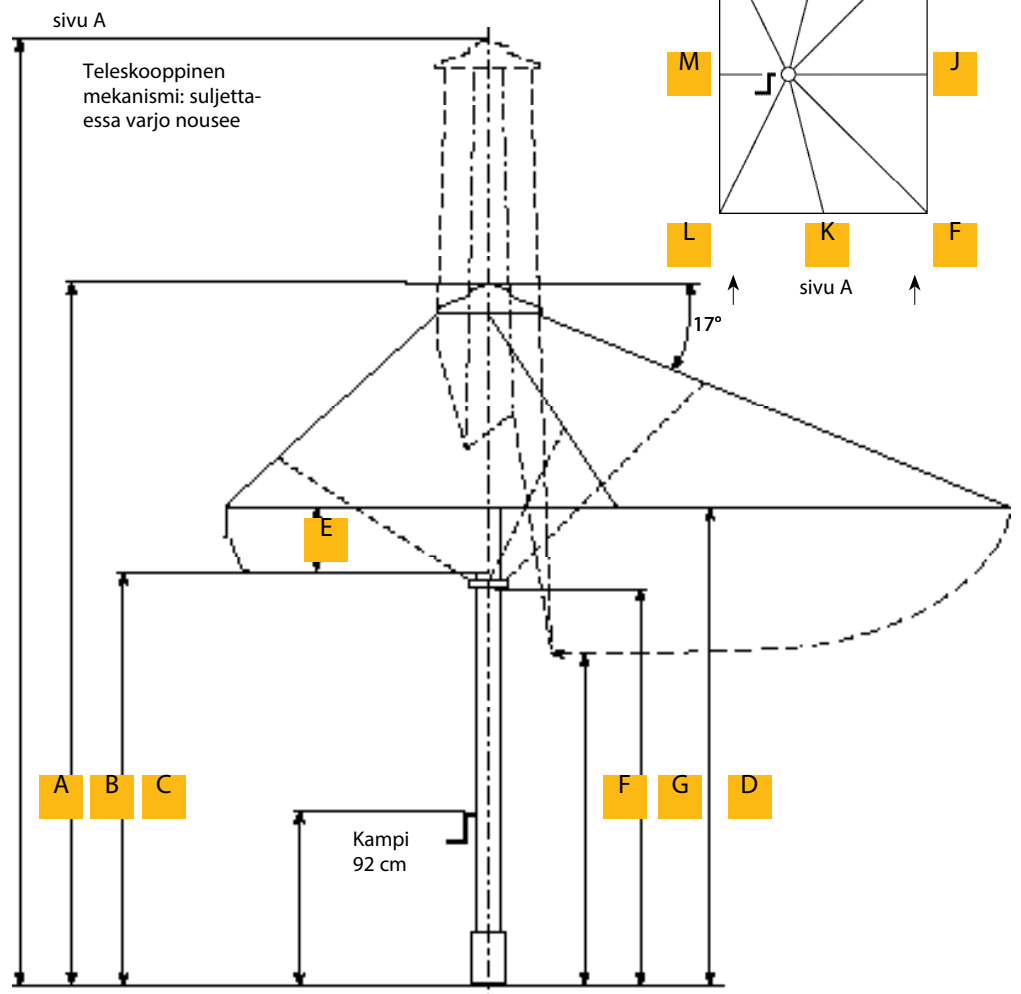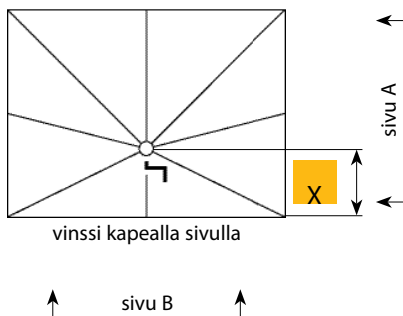

MAY -malliston SCHATTELLO -aurinkovarjot

Schattello - liikuteltavat varjonjalat

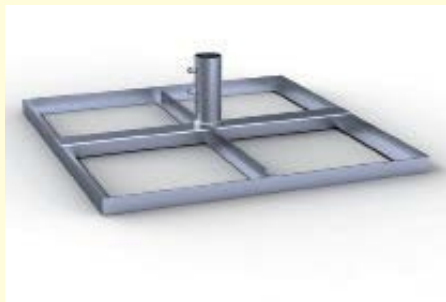

SZ411 - 1 kerros betonilaattaa

Metallijalat kehikolla

Kehikon koko 103 x 111 cm, kokonaiskorkeus 29 cm, kehikon korkeus = 5 cm, galvanoitu, paino noin 30 kg. Kehikkoon mahtuu yksi kerros betonilaattoja 50 x 50 x 5 cm.

SZ201 - 2 kerrosta betonilaattaa

Kehikon koko 103 x 103 cm, kokonaiskorkeus 34 cm, kehikon korkeus = 5 cm, galvanoitu, paino noin 28 kg.

Huom! Betonilaatat eivät kuuluu mukaan!



SZ412 - 1 kerros betonilaattaa

Metallijalka kehikolla, 4 säätöruuvia kumijaloilla

Kehikon koko 103 x 111 cm, kokonaiskorkeus min. 32 cm, max. 36 cm, galvanoitu, paino noin 30 kg. Kehikkoon mahtuu yksi kerros betonilaattoja 50 x 50 x 5 cm.

SZ203 - 2 kerrosta betonilaattaa

Metallijalka kehikolla, 4 säätöruuvia kumijaloilla

Kehikon koko 103 x 103 cm, kokonaiskorkeus min. 37 cm, max. 41 cm, galvanoitu, paino noin 29 kg.

Huom! Betonilaatat eivät kuuluu mukaan!

Irrallinen jalkalevy



SZ272

Aurinkovarjot alle 21 m², kootaan paikan päällä, painavin osa noin 50 kg, jalkalevyn koko 147 x 147 cm, metallilaatan paksuus x = 12 mm, galvanoitu, paino noin 213 kg.

SZ274

Aurinkovarjot yli 21 m², kootaan paikan päällä, painavin osa noin 63 kg, jalkalevyn koko 147 x 147 cm, metallilaatan paksuus x = 15 mm, galvanoitu, paino noin 263 kg.

SZ210:



Metallijalka kehikolla, sarana asennusta varten korkeus mittatilaustyönä terassin korkeudesta riippuen, kehyksen koko 103 x 103 cm, irrotettava yläosa, galvanoitu, paino noin 32 kg, sisältää reiän talvisuojan. Kehikkoon mahtuu yksi kerros betonilaattoja 50 x 50 x 5 cm.

Huom! Betonilaatat eivät kuuluu mukaan!



SZ118:



Betoniin upotettava valuhylsy 2-osainen, irrotettava yläosa, 8-lohkoiselle varjolle, galvanoitu, (saatavilla myös ruostumattomasta teräksestä 1.4301), paino noin 7 kg, sis. reiän talvisuoja.



SZ261



Terassin pintaan kiinnitettävä teräsalka 2-osainen, irrotettava yläosa, galvanoitu, paino noin 15 kg.

SZ330:



Ruuvipaalu + varjonjalka

Aurinkovarjoille alle 28 m²; ruuvipaalu + varjonjalka, sis. vakio-osat, toimitus kahdessa osassa, koottava paikan päällä, terästä, galvanoitu DIN EN ISO 1461, paino noin 32 kg


SZ240 / SZ242:



Jalkalevy

SZ240

Räätälöity korkeus riippuen terassin korkeudesta, aurinkovarjot koko alle 21 m², koottava paikan päällä, painavin osa noin 50 kg, jalkalevyn koko 147 x 147 cm, teräslevyn paksuus x = 12 mm, irrotettava yläosa, galvanoitu, paino noin 227 kg, sis. reiän talvisuojan, y = 28 cm.

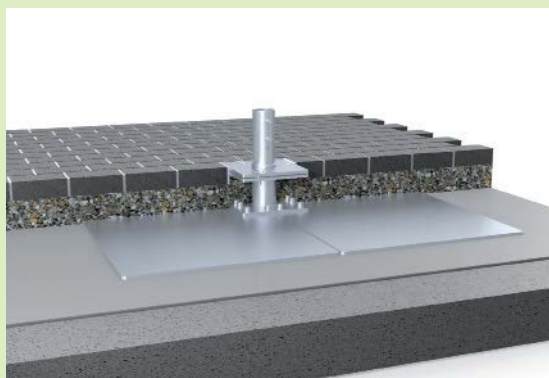

SZ242

Räätälöity korkeus riippuen terassin korkeudesta, aurinkovarjot koko yli 21 m², koottava paikan päällä, painavin osa noin 63 kg, jalkalevyn koko 147 x 147 cm, teräslevyn paksuus x = 15 mm, irrotettava yläosa, galvanoitu, paino noin 277 kg, sis. reiän talvisuojan, y = 28 cm. tuotenumero


AURINKOVARJOT

MAY -malliston SCHATTELLO -aurinkovarjot

LISÄVARUSTEET



VESI-KOURUT:

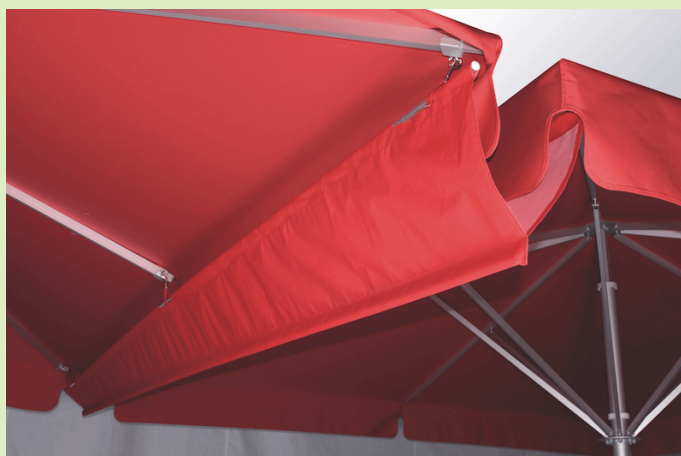

SIVUSEINÄT:



LOGOT:



VALOT:



AURINKOVARJOT

MAY -malliston SCHATTELLO -aurinkovarjot

LISÄVARUSTEET



LÄMMITTIMET:



VAIHTOEHTO 1



2 / 4 lämmitintä
per varjo

VAIHTOEHTO 2



2 / 4 lämmitintä
per varjo



ÄÄNENTOISTOJÄRJESTELMÄ



AJASTIN