

AURINKOVARJOT

MAY -malliston SCHATTELLO -aurinkovarjot

SCHATTELLO - NELIÖ 3 m -> 5 m



Tyylikäs aurinkovarjo ammattikäyttöön – mekanismina vinssinkampi.

Suosituin aurinkovarjomallisto, joka on suunniteltu erityisesti ravintoloihin, kahviloihin ja hotellien terasseille

Teleskooppiavausmekanismi – pöytiä ja tuoleja ei tarvitse siirrellä, kun varjo avataan / suljetaan.


Saatavana myös pyöreänä, suorakaiteen tai kolmion muotoisena (katso muut tuotekortit).




AURINKOVARJOT

MAY -malliston SCHATTELLO -aurinkovarjot


SCHATTELLO - NELIÖ 3 m -> 5 m

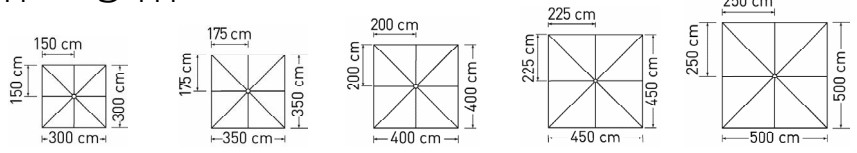

SCHATTELLO neliö		3.0 x 3.0 m	3.5 x 3.5 m	4.0 x 4.0 m	4.5 x 4.5 m	5.0 x 5.0 m
Lohkojen lukumäärä		8	8	8	8	8
Pinta-ala m ²		9	12.25	16	20.25	25
A	Korkeus suljettuna sis. nupin	cm	410	418	425	433
B	Korkeus avattuna sis. nupin	cm	300	308	315	330
C	Kulkukorkeus reunuksella	cm	215	215	215	215
D	Kulkukorkeus ilman reunusta	cm	237	237	237	237
E	Reunuksen korkeus	cm	28	28	28	28
F	Korkeus maasta tukivarren päähän	cm	180	154	119	96
G	Alemman keskiölevyn korkeus	cm	252	190	198	213
Paino ilman pakkausmateriaaleja MayTex-Acryl ilman reunusta		kg	25	34	43	52
Maston halkaisija		mm	ulkomitta-Ø 76, metallin paksuus 3			
Pakkaus pahviputki: pituus 444 cm			Ø 33 cm noin 17 kg			
Betonivalu pituus/leveys/minimi syvyys		cm	50/50/60			60/60/60
Minimimäärä painoja Tarvitvat betonilaatat XZ50 kerroksittain			1 kerros = noin 112 kg			2 kerrosta = noin 224 kg

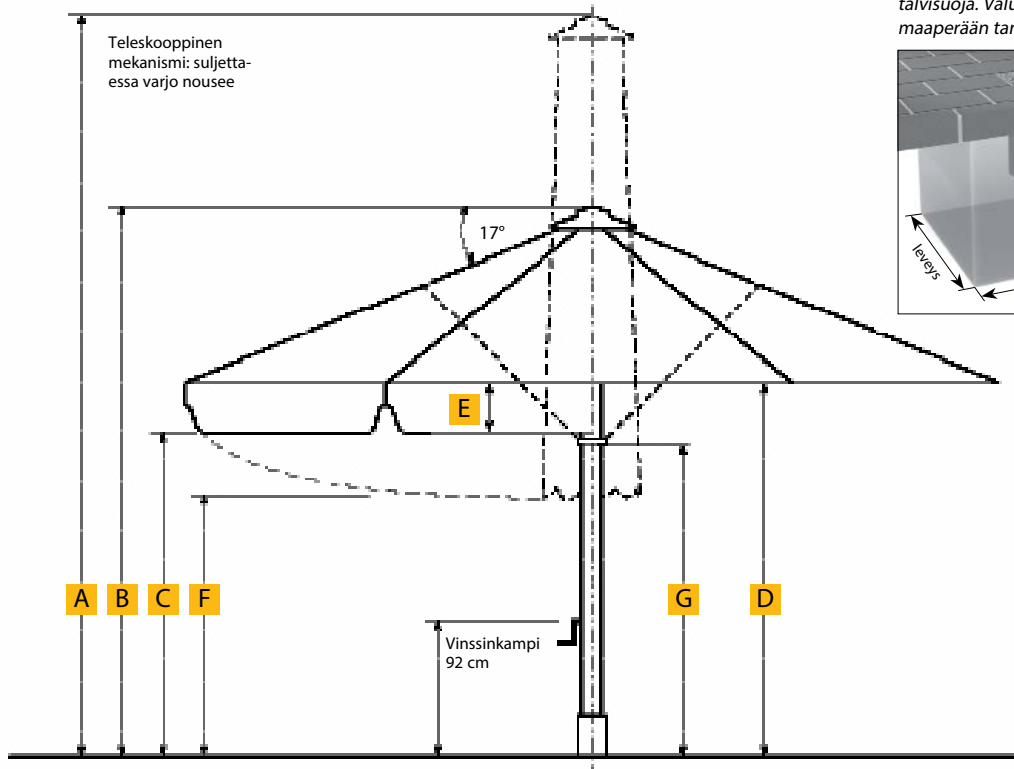

3D näkymä valuhylsyn betonivalusta, reiän päällä talvisuoja. Valu tulee suojata roudalta. Pehmeään maaperään tarvitaan suurempi valu.

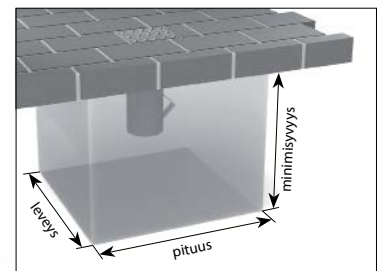

AURINKOVARJOT

MAY -malliston SCHATTELLO -aurinkovarjot



Kuvaus:

Toimitusaika: 3,5 - 4 viikkoa
Avausmekanismi: vinssinkampi, teleskooppinen masto
Kangasvärit:



MAY-Tex polyesteri
korkealaatuinen, läpivärjätty 100% polyesteri, 230 g/m²



MAY-Tex akryyli
tukeva, veden- ja säänkestävä akryylikangas, 300 g/m²



MAY-Tex PVC
korkealaatuinen, 480 g/m²

Kangasvärit: <https://www.tamar.fi/kangasvarit/may-aurinkovarjot/>

UV-suoja: jopa 98%

Runko:

- Keskipalallinen alumiinirunko
- Maston halkaisija 76 mm (alumiinin paksuus 3 mm)
- Tukirakenteet 35x20x2 mm
- Pulverimaalattu runko

Rungon vakiovärit: valkoinen (RAL 9010), ruskea RAL 8019, hopea RAL 9006 sekä antrasiitti RAL 7016. Muut RAL värit ovat myös mahdollisia lisämaksusta

Varjon muoto ja

koot: katso sivu 2

Reunus: Ei reunusta
Roikkuva reunus - ilman saumaa

Varjon nuppi: Elegantti, tyylikäs, ei ruuvattu paikalleen.

Lisävarusteet: Lämmittimet

Valot

Seinät

Takuu: 2 vuotta (takuu kattaa valmistusviat, ei tuulivaurioita)

Painatus: Kankaaseen voidaan painaa haluamanne logo.

Logot: Logo tulee lähettää eps, psd, tiff, tai ai -tiedostona. Logosta lähetetään vedos ennen kankaalle painatusta

AURINKOVARJOT

MAY -malliston SCHATTELLO -aurinkovarjot



Schattello - liikuteltavat varjonjalat

SZ411:



Metallijalat kehikolla
Kehikon koko 103 x 111 cm, kokonaiskorkeus 29 cm, kehikon korkeus x = 5 cm, galvanoitu, paino noin 30 kg. Kehikkoon mahtuu yksi kerros betonilaattoja 50 x 50 x 5 cm.
Huom! Betonilaatat eivät kuuluu mukaan!

SZ412



Metallijalka kehikolla, 4 säätöruuvia kumijaloilla
Kehikon koko 103 x 111 cm, kokonaiskorkeus min. 32 cm, max. 36 cm, galvanoitu, paino noin 30 kg. Kehikkoon mahtuu yksi kerros betonilaattoja 50 x 50 x 5 cm.
Huom! Betonilaatat eivät kuuluu mukaan!

200906:



- Metallijalan suoja
ruostumatonta terästä 1.4310, jalkoihin SZ411, SZ412, SZ414 ja SZ420.
Asennus jälkeenpäin.

Irrallinen jalkalevy



SZ272

Aurinkovarjot alle 21 m², kootaan paikan päällä, painavin osa noin 50 kg, jalkalevyn koko 147 x 147 cm, metallilaatan paksuus x = 12 mm, galvanoitu, paino noin 213 kg.

SZ274

Aurinkovarjot yli 21 m², kootaan paikan päällä, painavin osa noin 63 kg, jalkalevyn koko 147 x 147 cm, metallilaatan paksuus x = 15 mm, galvanoitu, paino noin 263 kg.

AURINKOVARJOT


MAY -malliston SCHATTELLO -aurinkovarjot



SZ210:



Metallijalka kehikolla, sarana asennusta varten korkeus mittatilaustyönä terassin korkeudesta riippuen, kehikon koko 103 x 103 cm, irrotettava yläosa, galvanoitu, paino noin 32 kg, sisältää reiän talvisuojan. Kehikkoon mahtuu yksi kerros betonilaattoja 50 x 50 x 5 cm.
Huom! Betonilaatat eivät kuulu mukaan!

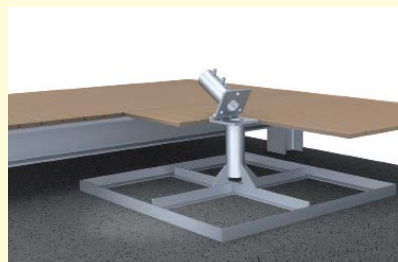

SZ118:



Betoniin upotettava valuhylsy
2-osainen, irrotettava yläosa, 8-lohkoiselle varjolle, galvanoitu, (saatavilla myös ruostumattomasta teräksestä 1.4301), paino noin 7 kg, sis. reiän talvisuoja.



SZ261



Terassin pintaan kiinnitettävä teräsalka
2-osainen, irrotettava yläosa, galvanoitu, paino noin 15 kg.

SZ330:



Ruuvipaalu + varjonjalka

Aurinkovarjoille alle 28 m²; ruuvipaalu + varjonjalka, sis. vakio-osat, toimitus kahdessa osassa, koottava paikan päällä, terästä, galvanoitu DIN EN ISO 1461, paino noin 32 kg


SZ240 / SZ242:



Jalkalevy

SZ240

Räätälöity korkeus riippuen terassin korkeudesta, aurinkovarjot koko alle 21 m², koottava paikan päällä, painavin osa noin 50 kg, jalkalevyn koko 147 x 147 cm, teräslevyn paksuus x = 12 mm, irrotettava yläosa, galvanoitu, paino noin 227 kg, sis. reiän talvisuojan, y = 28 cm.

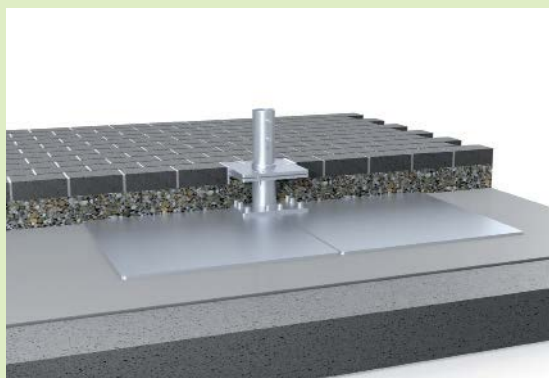

SZ242

Räätälöity korkeus riippuen terassin korkeudesta, aurinkovarjot koko yli 21 m², koottava paikan päällä, painavin osa noin 63 kg, jalkalevyn koko 147 x 147 cm, teräslevyn paksuus x = 15 mm, irrotettava yläosa, galvanoitu, paino noin 277 kg, sis. reiän talvisuojan, y = 28 cm.
tuotenumero


AURINKOVARJOT

MAY -malliston SCHATTELLO -aurinkovarjot

LISÄVARUSTEET



VESIKOURUT:

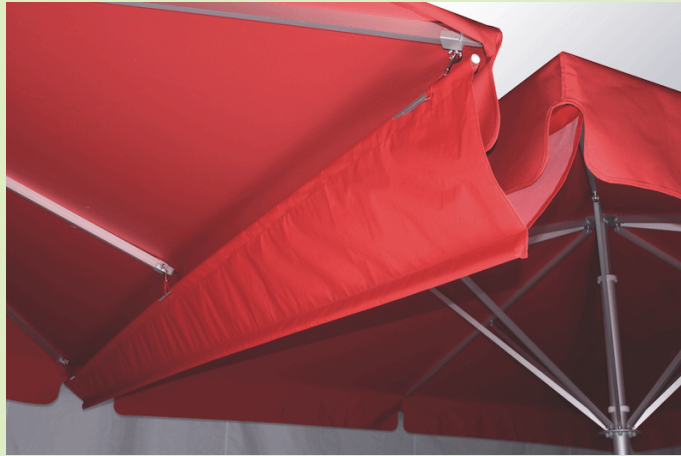

SIVUSEINÄT:



LOGOT:



VALOT:



AURINKOVARJOT

MAY -malliston SCHATTELLO -aurinkovarjot


LISÄVARUSTEET



LÄMMITTIMET:





VAIHTOEHTO 1

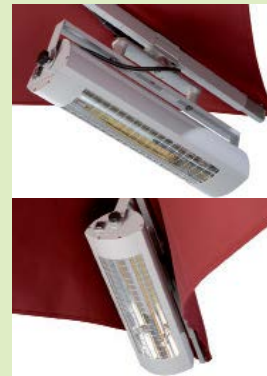

2 / 4 lämmitintä
per varjo

VAIHTOEHTO 2

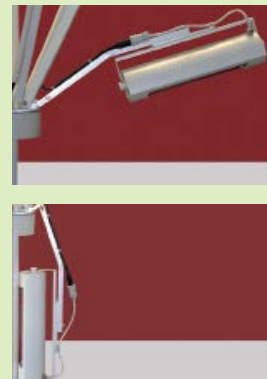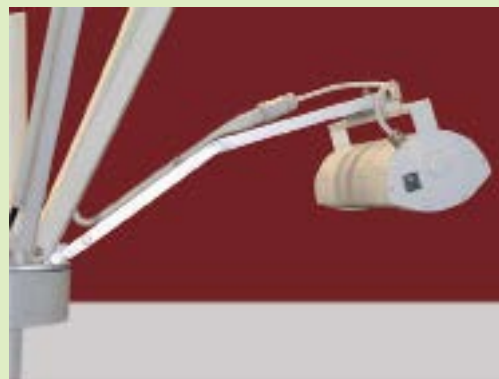

2 / 4 lämmitintä
per varjo



ÄÄNENTOISTOJÄRJESTELMÄ



AJASTIN