

AURINKOVARJOT

MAY -malliston SCHATTELLO -aurinkovarjot

SCHATTELLO - SUORAKAIDE 2 m x 4 m -> 4 m x 6 m



Tyylikäs aurinkovarjo ammattikäyttöön – mekanismina vinssinkampi.

Suosituin aurinkovarjomallisto, joka on suunniteltu erityisesti ravintoloihin, kahviloihin ja hotellien terasseille

Teleskooppinen avausmekanismi – pöytiä ja tuoleja ei tarvitse siirrellä, kun varjo avataan / suljetaan.

Saatavana myös pyöreänä, neliskanttisena tai kolmion muotoisena (katso muut tuotekortit).




Ravintola Teini, Turku - Schattello 4 m x 6 m



AURINKOVARJOT


MAY -malliston SCHATTELLO -aurinkovarjot

SCHATTELLO - SUORAKAIDE 2 m x 4 m -> 4 m x 6 m




SCHATTELLO suorakaide		2.0 x 4.0 m	2.5 x 3.0 m	2.5 x 3.5 m	2.5 x 4.0 m	2.5 x 5.0 m	
Lohkojen lukumäärä		6	8	8	8	6	
Pinta-ala m ²		8	7.5	8.8	10	12.5	
A	Korkeus suljettuna sis. nupin	cm	387	399	397	397	
B	Korkeus avattuna sis. nupin	cm	280	301	298	298	
C	Kulkukorkeus reunuksella	cm	215	215	215	215	
D	Kulkukorkeus ilman reunusta	cm	237	237	237	237	
E	Reunuksen korkeus	cm	28	28	28	28	
F	Korkeus maasta tukivarren päihin	cm	152	193	175	150	
G	Alemman keskiölevyn korkeus	cm	237	246	243	243	
Paino ilman pakkausmateriaaleja MayTex-Acryl ilman reunusta		kg	28	28	30	31	32
Maston halkaisija		mm	ulkomitta-Ø 76, metallin paksuus 3				
Pakkaus pahviputki: pituus 444 cm			Ø 33 cm noin 17 kg				
Betonivalu pituus/leveys/minimisyvyys		cm	50/50/60				
Minimimäärä painoja Tarvittavat betonilaatat XZ50 kerroksittain			1 kerros = noin 112 kg				

Muut koot tilauksesta. Valmistustoleranssi noin 5%.

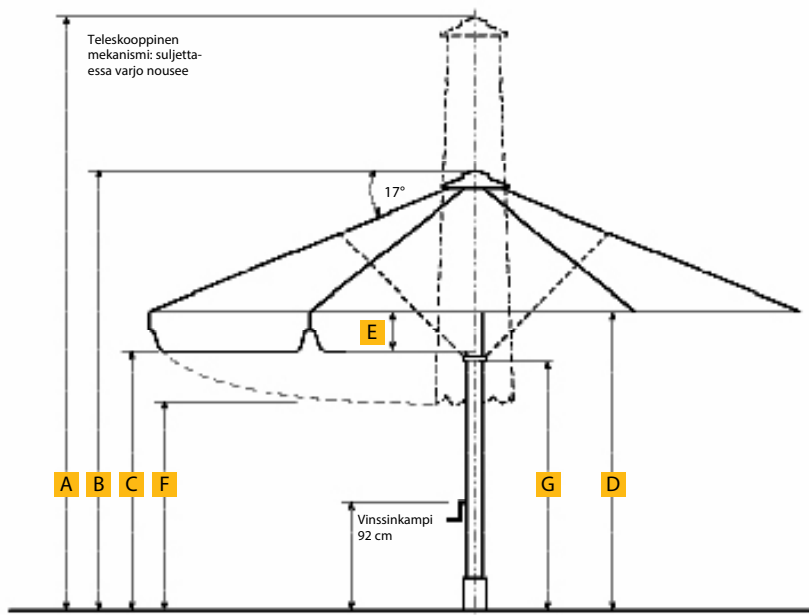


3D näkymä valuhylsyn betonivalusta, reiän päällä talvisuoja. Valu tulee suojata roudalta. Pehmeään maaperään tarvitaan suurempi valu.

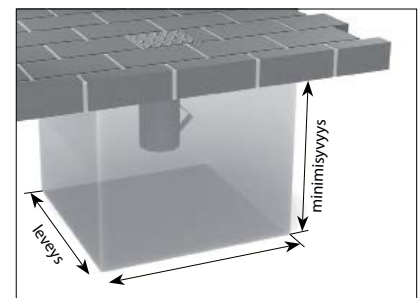


AURINKOVARJOT

MAY -malliston SCHATTELLO -aurinkovarjot

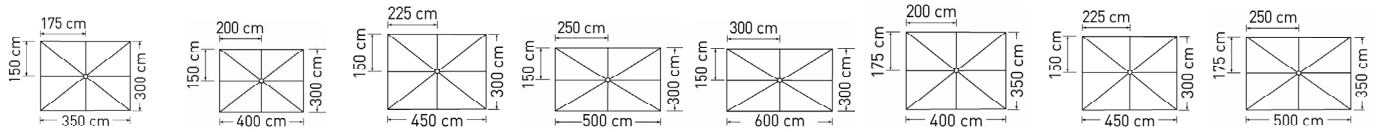


	3.0 x 3.5 m	3.0 x 4.0 m	3.0 x 4.5 m	3.0 x 5.0 m	3.0 x 6.0 m	3.5 x 4.0 m	3.5 x 4.5 m	3.5 x 5.0 m
	8	8	8	8	8	8	8	8
	10.5	12	13.5	15	18	14	15.8	17.5
A	402	397	405	397	405	410	415	420
B	305	298	298	290	298	303	308	313
C	215	215	215	215	215	215	215	215
D	237	237	237	237	237	237	237	237
E	28	28	28	28	28	28	28	28
F	160	135	124	97	63	135	117	105
G	250	245	203	245	190	187	230	230
	32	28	31	32	34	36	38	40
ulkomitta-Ø 76, metallin paksuus 3								
Ø 33 cm noin 17 kg								
50/50/60								
1 kerros = noin 112 kg								

Muut koot tilauksesta. Valmistustoleranssi noin 5%.

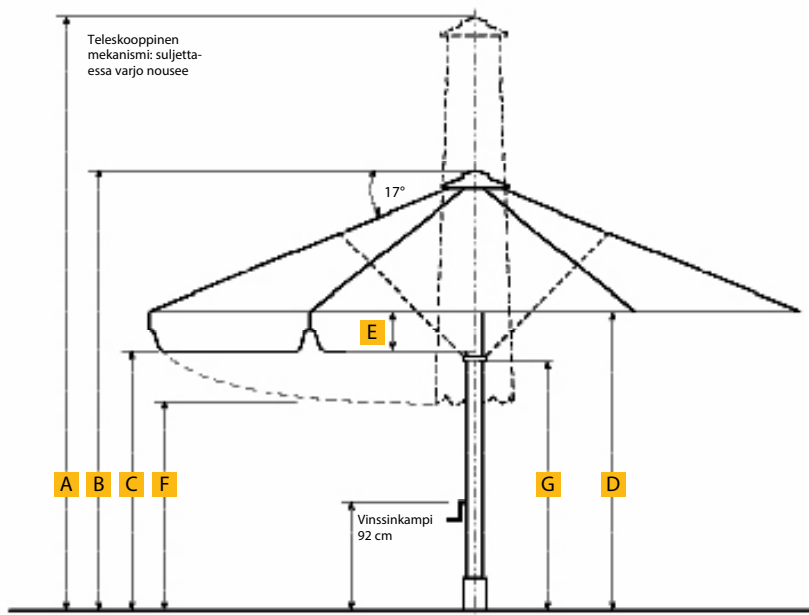


3D näkymä valuhylsyn betonivalusta, reiän päällä talvisuoja. Valu tulee suojata roudalta. Pehmeään maaperään tarvitaan suurempi valu.

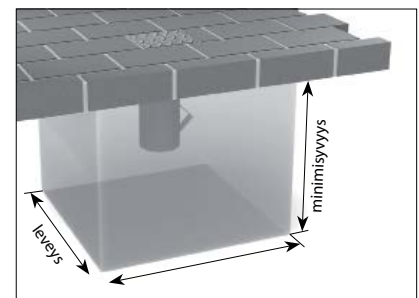

AURINKOVARJOT


MAY -malliston SCHATTELLO -aurinkovarjot

SCHATTELLO - SUORAKAIDE 2 m x 4 m -> 4 m x 6 m




SCHATTELLO suorakaide		4.0 x 4.5 m	4.0 x 5.0 m	4.0 x 6.0 m
Lohkojen lukumäärä		8	8	8
Pinta-ala m ²		18	20	24
A	Korkeus suljettuna sis. nupin cm	416	420	425
B	Korkeus avattuna sis. nupin cm	293	313	318
C	Kulkukorkeus reunuksella cm	215	215	215
D	Kulkukorkeus ilman reunusta cm	237	237	237
E	Reunuksen korkeus cm	28	28	28
F	Korkeus maasta tukivarren päihin cm	105	84	54
G	Alemman keskiölevyn korkeus cm	225	198	203
Paino ilman pakkausmateriaaleja MayTex-Acryl ilman reunusta kg		44	36	40
Maston halkaisija mm		ulkomitta-Ø 76, metallin paksuus 3		
Pakkaus pahviputki: pituus 444 cm		Ø 33 cm noin 17 kg		
Betonivalu pituus/leveys/minimisyvyys cm		50 / 50 / 60		60 / 60 / 60
Minimimäärä painoja Tarvittavat betonilaatat XZ50 kerroksittain		1 kerros = noin 112 kg		2 kerrosta = noin 224 kg

Muut koot tilauksesta. Valmistustoleranssi noin 5%.

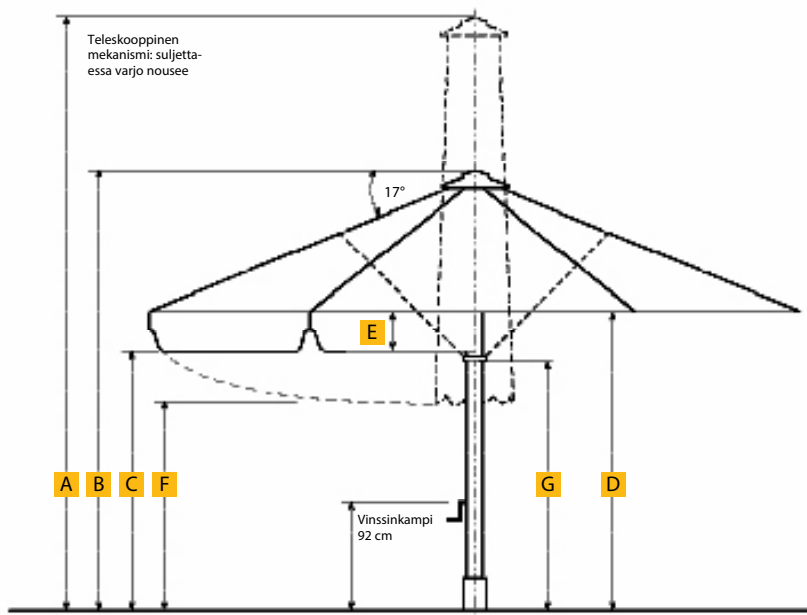

3D näkymä valuhuylsyn betonivalusta, reiän päällä talvisuoja. Valu tulee suojata roudalta. Pehmeään maaperään tarvitaan suurempi valu.

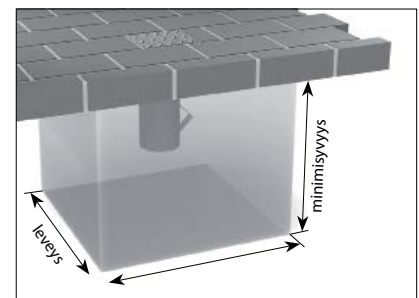

AURINKOVARJOT

MAY -malliston SCHATTELLO -aurinkovarjot

SCHATTELLO - SUORAKAIDE 2 m x 4 m -> 4 m x 6 m




Korkeudet on laskettu aurinkovarjolle MayTex-Acryl kankaalla, asennettuna valuhylsyyn (SZ118, SZ146 SZ150). Muihin jalkoihin asennettuna korkeus lisääntyy seuraavasti:


Metallijalka kehikolla: SZ201 + 14 cm
Metallijalka kehikolla: SZ203 + 17 cm
Metallijalka kehikolla: SZ205 + 21 cm
Metallijalka kehikolla: SZ411 + 9 cm
Metallijalka kehikolla: SZ412 + 12 cm
Metallijalka kehikolla: SZ414 + 16 cm
Metallijalka kehikolla: SZ420 + 19 cm

Teräsjala : SZ131 + 1,5 cm
Teräsjala : SZ261 + 5 cm

Jalkalevy: SZ272 + 4 cm
Jalkalevy: SZ273 + 4 cm
Jalkalevy: SZ274 + 4 cm
Jalkalevy: SZ275 + 4 cm

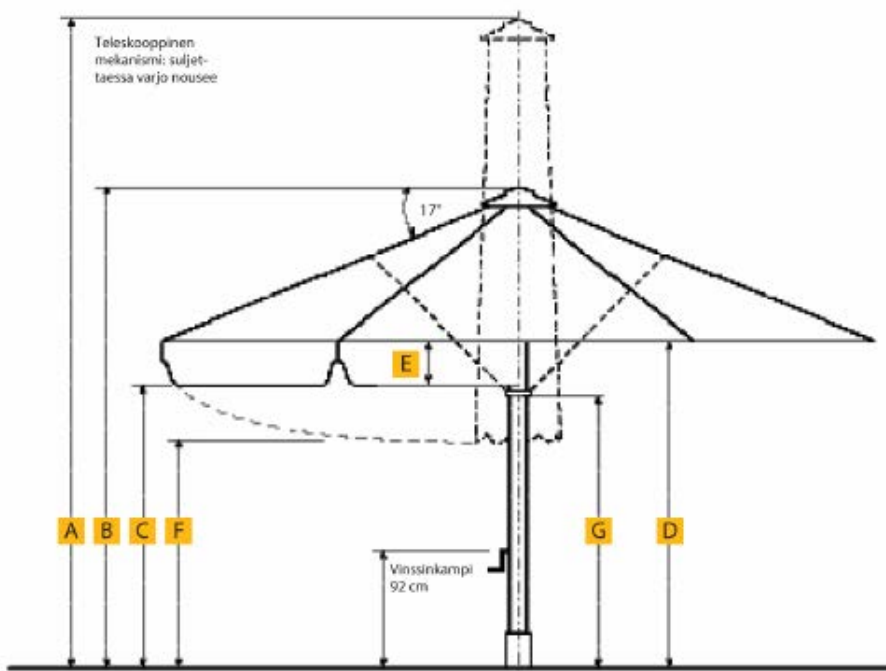

3D näkymä valuhylsyn betonivalusta, reiän päällä talvisuoja. Valu tulee suojata roudalta. Pehmeään maaperään tarvitaan suurempi valu.

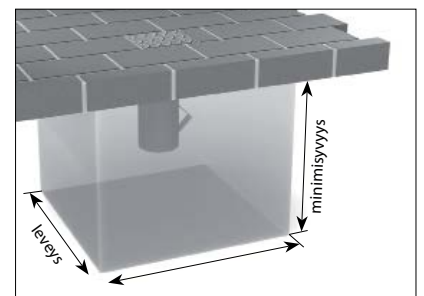

AURINKOVARJOT

MAY -malliston SCHATTELLO -aurinkovarjot



Kuvaus:

Toimitusaika: 3,5 - 4 viikkoa
Avausmekanismi: vinssinkampi, teleskooppinen masto
Kangasvärit:



MAY-Tex polyesteri
korkealaatuinen, läpivärjätty 100% polyesteri, 230 g/m²



MAY-Tex akryyli
tukeva, veden- ja säänkestävä akryylikangas, 300 g/m²



MAY-Tex PVC
korkealaatuinen, 480 g/m²

Kangasvärit: <https://www.tamar.fi/kangasvarit/may-aurinkovarjot/>

UV-suoja: jopa 98%

Runko:

- Keskipalallinen alumiinirunko
- Maston halkaisija 76 mm (alumiinin paksuus 3 mm)
- Tukirakenteet 35x20x2 mm
- Pulverimaalattu runko

Rungon vakiovärit: valkoinen (RAL 9010), ruskea RAL 8019, hopea RAL 9006 sekä antrasiitti RAL 7016. Muut RAL värit ovat myös mahdollisia lisämaksusta

Varjon muoto ja

koot: katso sivu 2 -> 5

Reunus: Ei reunusta

Roikkuva reunus - ilman saumaa

Varjon nuppi: Elegantti, tyylikäs, ei ruuvattu paikalleen.

Lisävarusteet: Lämmittimet

Valot

Seinät

Takuu: 2 vuotta (takuu kattaa valmistusviat, ei tuulivaurioita)

Painatus: Kankaaseen voidaan painaa haluamanne logo.

Logot: Logo tulee lähettää eps, psd, tiff, tai ai -tiedostona. Logosta lähetetään vedos ennen kankaalle painatusta


AURINKOVARJOT

MAY -malliston SCHATTELLO -aurinkovarjot



Schattello - liikuteltavat varjonjalat

SZ411:

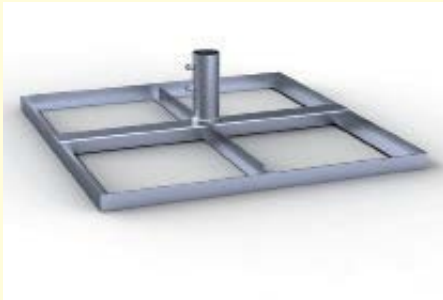

Metallijalat kehikolla
Kehikon koko 103 x 111 cm, kokonaiskorkeus 29 cm, kehikon korkeus x = 5 cm, galvanoitu, paino noin 30 kg. Kehikkoon mahtuu yksi kerros betonilaattoja 50 x 50 x 5 cm. Huom! Betonilaatat eivät kuuluu mukaan!

SZ412



Metallijalka kehikolla, 4 säätöruuvia kumijaloilla
Kehikon koko 103 x 111 cm, kokonaiskorkeus min. 32 cm, max. 36 cm, galvanoitu, paino noin 30 kg. Kehikkoon mahtuu yksi kerros betonilaattoja 50 x 50 x 5 cm. Huom! Betonilaatat eivät kuuluu mukaan!

200906:



- Metallijalan suoja
ruostumatonta terästä 1.4310, jalkoihin SZ411, SZ412, SZ414 ja SZ420.
Asennus jälkeenpäin.

Irrallinen jalkalevy



SZ272

Aurinkovarjot alle 21 m², kootaan paikan päällä, painavin osa noin 50 kg, jalkalevyn koko 147 x 147 cm, metallilaatan paksuus x = 12 mm, galvanoitu, paino noin 213 kg.

SZ274

Aurinkovarjot yli 21 m², kootaan paikan päällä, painavin osa noin 63 kg, jalkalevyn koko 147 x 147 cm, metallilaatan paksuus x = 15 mm, galvanoitu, paino noin 263 kg.

AURINKOVARJOT

MAY -malliston SCHATTELLO -aurinkovarjot



SZ210:



Metallijalka kehikolla, sarana asennusta varten korkeus mittatilaustyönä terassin korkeudesta riippuen, kehikon koko 103 x 103 cm, irrotettava yläosa, galvanoitu, paino noin 32 kg, sisältää reiän talvisuojan. Kehikkoon mahtuu yksi kerros betonilaattoja 50 x 50 x 5 cm.



SZ118:



Betoniin upotettava valuhylsy 2-osainen, irrotettava yläosa, 8-lohkoiselle varjolle, galvanoitu, (saatavilla myös ruostumattomasta teräksestä 1.4301), paino noin 7 kg, sis. reiän talvisuoja.



SZ261



Terassin pintaan kiinnitettävä teräsalka 2-osainen, irrotettava yläosa, galvanoitu, paino noin 15 kg.

AURINKOVARJOT

MAY -malliston SCHATTELLO -aurinkovarjot



SZ330:



Ruuvipaalu + varjonjalka
Aurinkovarjoille alle 28 m²; ruuvipaalu + varjonjalka, sis. vakio-osat, toimitus kahdessa osassa, koottava paikan päällä, terästä, galvanoitu DIN EN ISO 1461, paino noin 32 kg


SZ240 / SZ242:



Jalkalevy

SZ240

Räätälöity korkeus riippuen terassin korkeudesta, aurinkovarjot koko alle 21 m², koottava paikan päällä, painavin osa noin 50 kg, jalkalevyn koko 147 x 147 cm, teräslevyn paksuus x = 12 mm, irrotettava yläosa, galvanoitu, paino noin 227 kg, sis. reiän talvisuojan, y = 28 cm.

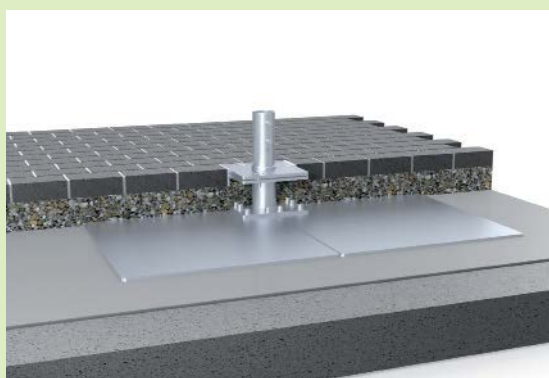

SZ242

Räätälöity korkeus riippuen terassin korkeudesta, aurinkovarjot koko yli 21 m², koottava paikan päällä, painavin osa noin 63 kg, jalkalevyn koko 147 x 147 cm, teräslevyn paksuus x = 15 mm, irrotettava yläosa, galvanoitu, paino noin 277 kg, sis. reiän talvisuojan, y = 28 cm.


AURINKOVARJOT

MAY -malliston SCHATTELLO -aurinkovarjot

LISÄVARUSTEET



VESIKOURUT:

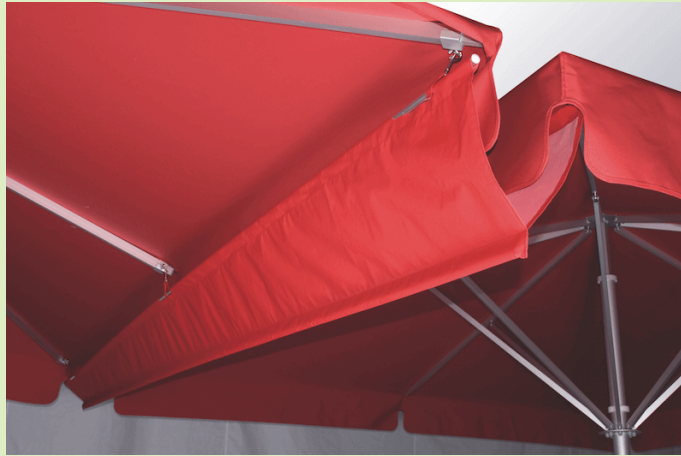

SIVUSEINÄT:



LOGOT:



VALOT:



AURINKOVARJOT

MAY -malliston SCHATTELLO -aurinkovarjot


LISÄVARUSTEET



LÄMMITTIMET:




VAIHTOEHTO 1

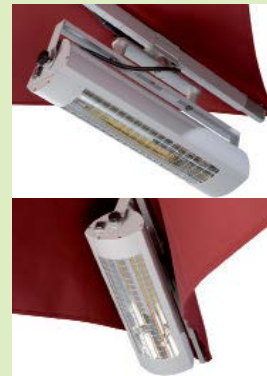

2 / 4 lämmitintä
per varjo

VAIHTOEHTO 2

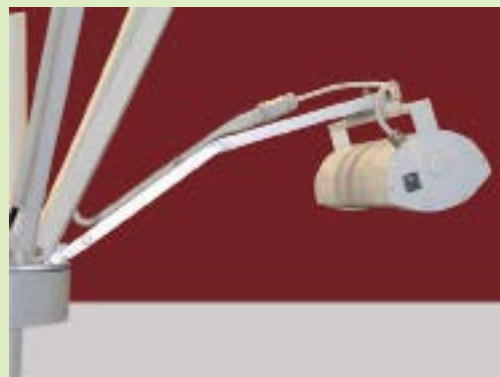

2 / 4 lämmitintä
per varjo



ÄÄNENTOISTOJÄRJESTELMÄ



AJASTIN