SIVUVARSIVARJOT

GLATZ - malliston SUNWING CASA-sivuvarsivarjot 2,7mx2,7m / 3m pyöreä / 3,3m pyöreä / 3m x 2,4m suorakaide

Tyylikkäät sivuvarsivarjot soveltuvat erinomaisesti kaikenlaisille terasseille. Ne tuovat terassille avaran ja eleganssin tunteen.

Sivuvarsivarjot kääntyvät 360° jalassaan tarjoten suojaa auringolta ympäri vuorokauden.

GLATZ-malliston SUNWING CASA sivuvarsivarjot

Kuvaus:

Koko:	2,7mx2,7m / 3m pyöreä / 3,3m pyöreä / 3m x 2,4m suorakaide
	varjo kääntyy jalassaan 360º
Avausmekanismi:	veivillä
Maston sijainti:	sivumastolla
Suljettuna varjo:	vetäytyy sivuun
Toimitusaika:	2 - 3 viikkoa (Class 2 - *Easy*)
	3 - 4 viikkoa (Class 4 & 5)
Kankaan värit:	(sivu 3)
varjon runko:	SUNWING CASA -aurinkovarjoissa on Ø55 × 2,5 mm alumiinimasto
rungon väri:	**Class 2** - pulverimaalattu antrasiitti (RAL 7016)
	Class 4 & 5 - anodisoitu alumiini tai pulverimaalattu antrasiitti (RAL 7016)
Reunus	Ilman reunusta
Takuu:	2 vuotta
	kotikäytössä
	(takuu kattaa valmistusviat, ei tuulivaurioita)
Painatus:	Kankaaseen voidaan painaa haluamanne logo.
Logot:	Logo tulee lähettää eps, psd, tiff, tai ai -tiedostona. Logosta lähetetään vedos ennen kankaalle painatusta

Emme vastaa mahdollisten virheellisten tietojen aiheuttamista vahingoista • E&OE (Errors and Omissions Excepted)

Kankaan värit

Mallisto:	***Easy* (Class 2) - polyesteri**
Kangas:	100% polyesteri, 220 g/m² - korkealaatuinen, ei ole läpivärjätty
UV-suoja:	jopa 98%
Kankaan vedenkestävyys:	Vedenkestävä, hylkii likaa

Mallisto:	**Class 4 - polyesteri**
Kangas:	100% polyesteri, 250 g/m² korkealaatuinen, läpivärjätty
UV-suoja:	jopa 98%
Kankaan vedenkestävyys:	Vedenkestävä, hylkii likaa

Mallisto:	**Class 5 - akryyli**
Kangas:	100% akryyli, 300 g/m² korkealaatuinen, läpivärjätty
UV-suoja:	jopa 98%
Kankaan vedenkestävyys:	Vedenkestävä, hylkii likaa

Kangasvärit: https://www.tamar.fi/tiedostot/tuotekortit/kankaan-varit/glatz-aurinkovarjot.pdf

Jalat:

Base M4, 120 kg - Tilausnumero: 350 01 108 235

Mitat (mm): 910 × 910 × 115 – 155

Jalkaan tarvitaan 8 betonilaattaa (400x400x40mm) *

(*laatat eivät sisälly toimitukseen)

väri: teräs galvanoitu

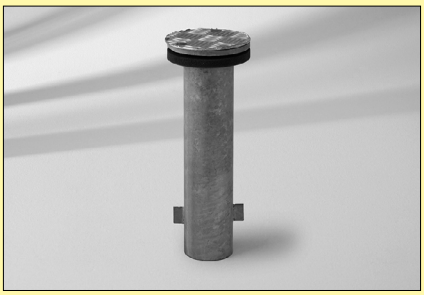

valuhylsy
Tilausnumero: 350 01 226 510

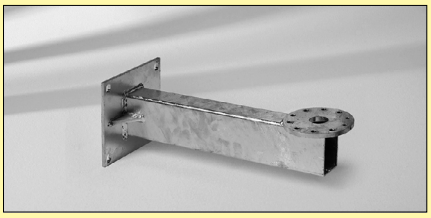

seinäkiinnitys
Tilausnumero: 350 01 229 405

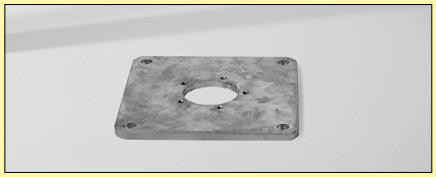

Terassin pintaan kiinnitettävä jalka
Tilausnumero: 350 01 226 921



Koot:

Nominal size	Lateral distance	Pole Ø	Area covered	Crank height	Height closed	Clear headroom	Total height	Height open	Overhang at the back	Length of free-arm	Foundation	Minimum weight for base	max. wind speed open perm.
cm	cm	cm	m^2	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (wind force)
A	**AS**	**M[1]**	**B**	**D[1]/D[2]**	**E**	**F**	**G[1]/G[2]**	**H**	**N**	**Z**	**C**		
Ø 300	276	5.5	6.4	120 / 195	75	205	260 / 240	250	35	160	60×60	90	35 (5)
Ø 330	305	5.5	7.7	120 / 195	60	205	260 / 240	250	35	160	60×60	90	35 (5)
300 x 240	-	5.5	7.2	120 / 195	35	205	260 / 240	250	35	160	60×60	90	35 (5)
270 x 270	-	5.5	7.3	120 / 195	35	205	260 / 240	250	35	160	60×60	90	35 (5)



8 parts



8 parts



8 parts

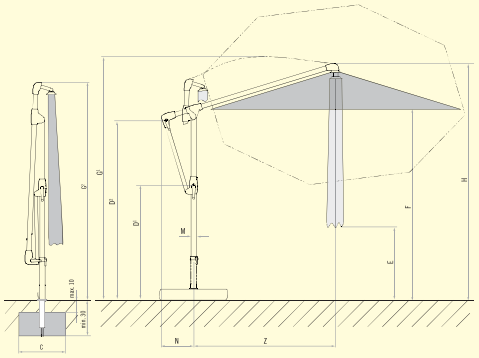

Loose cover max. 10 cm, concrete thickness min. 30 cm (pay attention to frost depth), water outflow