

## TERASSILÄMMITTIMET


### BURDA RELAX GLASS IRA IP65 - 1,5KW




Tehokas, vedenkestävä lyhytaaltainen infrapunalämmitin BURDA PERFECTCLIME® -mallistosta. Sävytetyllä keraamisella lasilla varustettu SCHOTT NEXTREMA® -lämmitin säteilee lämpöä välittömästi ja soveltuu sekä sisä- että ulkotiloihin. Lämmittimien mukana toimitetaan kiinnityshela sekä seinä- että kattoasennusta varten. Vaihtoehtoisesti lämmittimiin on saatavilla myös kattoasennusta varten suunniteltu kehys.



minimi asennusetäisyys "A" lattiaan, "B" kattoon, "C" sivuseinään

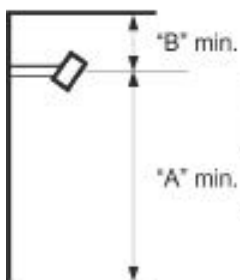

| BURDA malli   | minimi asennusetäisyys |       |       |
|---------------|------------------------|-------|-------|
|               | A [m]                  | B [m] | C [m] |
| 1,2kW - 2,2kW | 2,1                    | 0,3   | 1,5   |

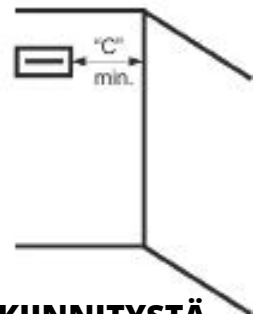

**ASENNUSOHJE SEINÄÄN KIINNITETTÄESSÄ. EI KOSKE KATTOKIINNITYSTÄ**

# TERASSILÄMMITTIMET

## BURDA RELAX GLASS IRA IP65 - 1,5KW



Kuvaus:

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Lämmitysala:</b>    | 1,5kW = 7m <sup>2</sup>   |
| <b>Virrankulutus:</b>  | 1500w (1,5kW)   |
| <b>Tulojännite:</b>    | 230V 50Hz   |
| <b>Paino:</b>          | Seinä / kattokiinnitykselle - 5,1 kg<br>Kehykselle (upotettava kattoon) - 8,6 kg  |
| <b>IP Luokitus:</b>    | IP65<br>6: Täydellinen suojaus. Pölytiivis<br>5: Suojaus joka suunnasta tulevalta vesisuihkulta   |
| <b>Mitat (mm):</b>     | Seinäkiinnitykselle - 900(L) x 170(K) x 80(S)<br>Kehykselle - 978(L) x 231(K) x 123(S)  |
| <b>Kuori:</b>          | Kuori: alumiini<br>Koodi-3: Kuori (hopea) + lasi (musta)<br>Koodi-3W: Kuori (hopea) + lasi (valkoinen)<br>Koodi-1: Kuori (musta) + lasi (musta) |
| <b>Sulake:</b>         | 16A (hidas)   |
| <b>Johto:</b>          | maadoitettu pistotulppa, virtajohdon pituus 1,8 metriä  |
| <b>Asennus:</b>        | kattoon tai seinälle (VAIN VAAKAAN)<br>Seinään - 0° / 15° / 30° / 45°<br>Kattoon - 0°/15°/30°<br>Kehykseen (upotettava)                         |
| <b>Varusteet:</b>      | seinä / kattokiinnike* (tulee mukana)<br>* paitsi kehysmalleissa  |
| <b>Ohjaus</b>          | Malli 1,1 - ON / OFF katkaisija (säätimille katso sivu 4)<br>Malli 1,2 - kauko/tehosäätimellä   |
| <b>Suositteltu</b>     |   |
| <b>asennuskorkeus:</b> | (min.) 2,1 m  |
| <b>Lamppu:</b>         | Korkealaatuinen, valosäteilyä vähentävä keraaminen lasi SCHOTT NEXTREMA®  |
| <b>Takuu:</b>          | - ammattikäytössä 1 vuosi<br>- kotikäytössä 2 vuotta  |

# TERASSILÄMMITTIMET

## BURDA RELAX GLASS IRA IP65 - 1,5KW



Koodi-3: Kuori (hopea) + lasi (musta)



Koodi-3W: Kuori (hopea) + lasi (valkoinen)



Koodi-1: Kuori (musta) + lasi (musta)



# TERASSILÄMMITTIMET

## SÄÄTIMET (mallistoille ilman kaukosäätimellä)



### Säätimet:

'Soft start' \*

BTD3



Bluetooth  
himmennin  
IP65  
kapasiteetti: 3kW  
sis. kaukosäätimen

### Kaukosäätimet:

'Soft start' \*

BRFE20  
2000w  
IP54



BRFE40  
4000w  
IP56



+

Kaukosäädin 1 kanava / 5  
kanavaa - IP20



### Ohjauksyksikkö -

1 alue:

'Soft start' \*

(kaukosäädin  
ei välttämätön)

BRC4001 / BHC6001  
IP65



kapasiteetti:  
BRC4001 = 4000w  
BHC6001 = 6000w



BHCR1 - 1 kanava  
IP20

### Ohjauksyksikkö -

jopa 9 aluetta:

'Soft start' \*

(kaukosäädin  
ei välttämätön)

BRC4002 / BHC6002  
IP65




+

BRCK  
ohjauspaneeli  
IP65



BHCR9  
IP20

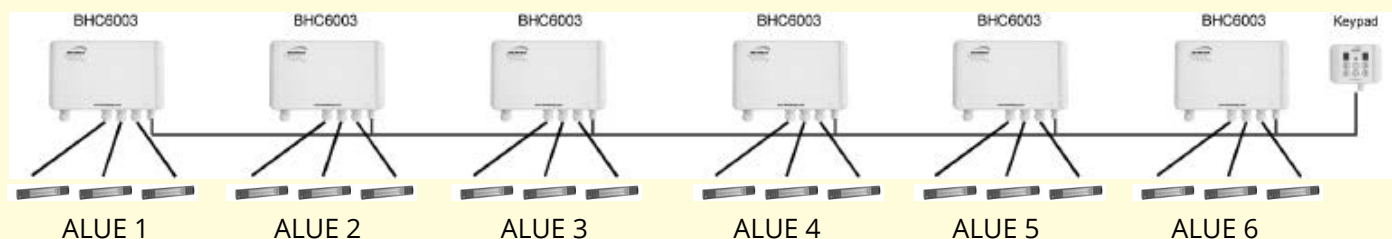

\* **Soft start** - käynnistää lämmittimen 'pehmeästi' - tämä lisää lämmittimen elinikää ja säästää sulakkeita.

# TERASSILÄMMITTIMET

## SÄÄTIMET (mallistoille ilman kaukosäätimellä)



### Ajastimet:

'Soft start' \*

TIMER TS2-C  
IP20



kapasiteetti: 2KW

TIMER TS4  
IP65



kapasiteetti: 4KW

TIMER TS6  
IP65



kapasiteetti: 6KW