

# TERASSILÄMMITTIMET

## BURDA TERM IP67 COLOR




Burda -lämmittimet ovat korkealaatuista, saksalaista laatutyötä. Hyvän lämmöneristyksen ja ainutlaatuisen muotoilun ansiosta energiatehokkuus on huippuluokkaa - pienempitehoinen lämmitin riittää, kun lämpöä ei mene hukkaan.

lämmitysala: jopa 16m<sup>2</sup>




TERM IP67 - maailman ainoa täysin veden ja pölyn kestävä terassilämmitin

minimi asennusetäisyys "A" lattiaan, "B" kattoon, "C" sivuseinään

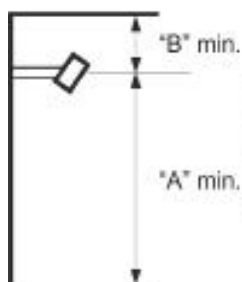

BURDA malli	minimi asennusetäisyys		
	A [m]	B [m]	C [m]
1,0 kW to 1,5 kW	1,8	0,15	1,0
1,6 kW to 2,0 kW	2,1	0,15	1,0

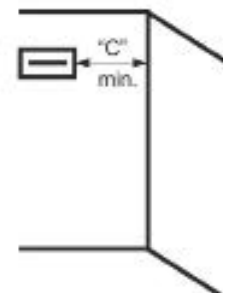

**ASENNUSOHJE SEINÄÄN KIINNITETTÄESSÄ. EI KOSKE KATTOKIINNITYSTÄ**

# TERASSILÄMMITTIMET


## BURDA TERM IP67 COLOR



Kuvaus:

<b>Lämmitysala:</b>	1,5kW = 12 - 13m <sup>2</sup> 1,65kW = 13 - 15m <sup>2</sup> 2kW = 14 - 16m <sup>2</sup>
<b>Virrankulutus:</b>	malli 1 - 1500w (1,5kW) malli 2 - 1650w (1,65kW) malli 3 - 2000w (2kW)
<b>Tulojännite:</b>	230V 50Hz
<b>Paino:</b>	2,5 kg
<b>IP Luokitus:</b>	IP67 6: Täydellinen suojaus. Pölytiivis 7: Kestää hetkellisen upotuksen veteen
<b>Mitat (mm):</b>	610 x 95 x 125 mm
<b>Kuori:</b>	valkoinen / tummanharmaa (antrasiitti) / musta muut RAL värit mahdollisia (95€ sis. alv per tilaus)
<b>Sulake:</b>	16A (hidas)
<b>Johto:</b>	maadoitettu pistotulppa, virtajohdon pituus 1,9 metriä
<b>Asennus:</b>	kattoon tai seinälle
<b>Varusteet:</b>	seinäkiinnike
<b>Suosittelut</b>	
<b>asennuskorkeus:</b>	2,2 - 2,5 metriä
<b>Lamppu:</b>	Ultra Low Glare® - vähän häikäisevä lamppu (vähemmän valosäteilyä ja punaisuutta)
<b>Lampun käyttöikä:</b>	7000 tuntia
<b>Takuu:</b>	2 vuotta

**Lämmitysala:**

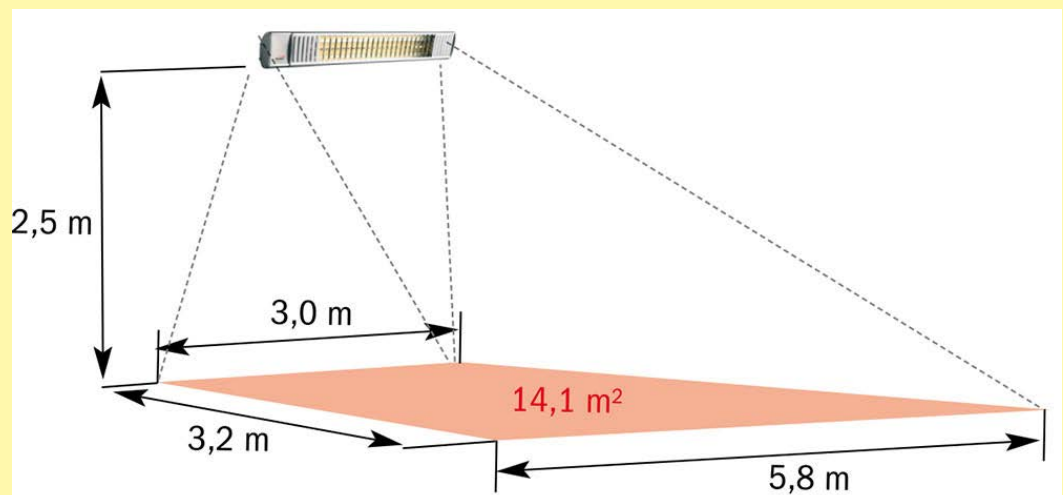

# TERASSILÄMMITTIMET

## BURDA TERM IP67 COLOR



### Säätimet:

'Soft start' \*

BTD3



Bluetooth  
himmennin  
IP65  
kapasiteetti: 3kW  
sis. kaukosäätimen


### Kaukosäätimet:

'Soft start' \*

BRFE20  
2000w  
IP54



BRFE40  
4000w  
IP56



+

Kaukosäädin 1 kanava / 5  
kanavaa - IP20



### Ohjausyksikkö -

1 alue:

'Soft start' \*

(kaukosäädin  
ei välttämätön)

BRC4001 / BHC6001  
IP65



kapasiteetti:  
BRC4001 = 4000w  
BHC6001 = 6000w



BHCR1 - 1 kanava  
IP20

### Ohjausyksikkö -

jopa 9 aluetta:

'Soft start' \*

(kaukosäädin  
ei välttämätön)

BRC4002 / BHC6002  
IP65




+

BRCK  
ohjauspaneeli  
IP65



BHCR9  
IP20

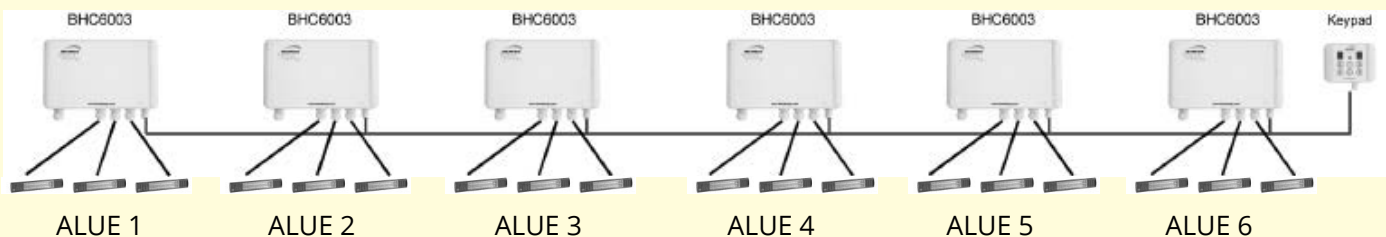

\* **Soft start** - käynnistää lämmittimen 'pehmeästi' - tämä lisää lämmittimen elinikää ja säästää sulakkeita.

# TERASSILÄMMITTIMET

## BURDA TERM IP67 COLOR



### Ajastimet:

'Soft start' \*

TIMER TS2-C  
IP20



kapasiteetti: 2KW

TIMER TS4  
IP65



kapasiteetti: 4KW

TIMER TS6  
IP65




kapasiteetti: 6KW

### Lisävarusteet

#### Jalat:

BHSS-2  
valkoinen



BHSS-1  
musta



BHSF20-3  
hopea



#### Kiinnitykset:

Kattoon - pituus 20cm  
BCDF20



Mastoon  
KLS1KW



Aurinkovarjoon  
KLS1



Markiisin runkoon  
40mmx40mmx50mm  
MB4040



Markiisin runkoon  
40mmx40mmx200mm  
MB4040200

